


PRODUCTINFORMATIEBLAD

Decor Circle 3XPendant PL 20W Click CCT Black

Decor Circle | Decoratieve armaturen van acryl en metaal

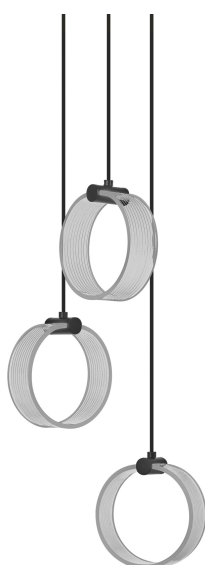

Toepassingsgebieden

- Binnentoepassingen
- Gangen, entrees, trappenhuizen, woonkamers, kelders
- Slaapkamers

Productvoordelen

- Hoogwaardige look & feel
- Minimalistisch design met elegante decoratieve verlichting
- Verschillende soorten armaturen met dezelfde designtaal zorgen voor een consistente stijl in huis
- Eenvoudige montage
- Zeer veelzijdig dankzij selecteerbare CCT

Productkenmerken

- Materiaal behuizing: acryl
- LED met hoog vermogen



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	20,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	95,000 mA
Inschakelstroom	0.095 A
Inschakelstroomtijd T _{h50}	186 µs
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	19
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10	16
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	25
Arbeidsfactor λ	> 0,90
Totale harmonische vervorming	80 %
Veiligheidsklasse	II
Bedrijfsmodus	Mains voltage

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	1300 lm
Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen	2400 lm
Lichtstroom efficiëntie	65 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K / 4200 K / 6500 K
Referentieregelaar instelling van ingebouwde lichtbron (Kelvin)	3000 K
Lichtkleur	Warm White / Koel wit / Koel daglicht
Kleurweergave-index Ra	> 80
Standaardafwijking van kleurproeven	6 sdc _m
Flikkerwaarde Pst LM	< 1
Stroboscoopeffect waarde SVM	< 0.4
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG0

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	280,00 mm
Breedte	200,00 mm
Hoogte	1210,00 mm
Product gewicht	1120,00 g



DECOR CIRCLE 3XPEND PL 18W
CLICKCCT

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Zwart
Kleur behuizing	Zwart
Body materiaal	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Materiaal afdekking	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type aansluiting	Terminal, 2-polig (L, N)
Type bescherming	IP20
Dimbaar	Nee
Montagetype	Suspended
Met lichtbron	Ja

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar

Veiligheidsadvies

- Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
- Let op, risico op elektrische schokken.
- Controleer wand/plafond op geschiktheid. Indien u twijfelt, zoek dan professioneel advies.

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	DECOR CIRCLE PEND PL CLICKCCT LEDV
	Juridische informatie	DECOR DRUMS/CIRCLE
	Conformiteitsverklaringen	DECOR LUM
	Conformiteitsverklaringen UKCA	DECOR LUM

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075838642	Vouwdoos 1	257 mm x 257 mm x 318 mm	1450.00 g	21.00 dm³
4058075838659	Verzenddoos 4	535 mm x 270 mm x 660 mm	6999.00 g	95.34 dm³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.