


# PRODUKTDATENBLATT

## OFFICE LINEAR RS V 34W WT PS 1124

OFFICE LINEAR RECESSED RAIL | Recessed rails for Office Linear

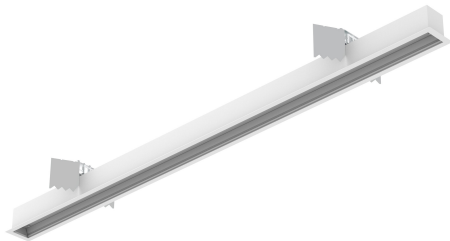

### Anwendungsgebiete

- Direkter Ersatz für Leuchten mit Leuchtstofflampen
- Büros, Bildungseinrichtungen, öffentliche Einrichtungen
- Allgemeine Innenbeleuchtung
- Einzelanwendung oder im Verbund als Lichtband
- Für Einbau geeignet

### Produktvorteile

- Einfache Installation
- 5 Jahre Garantie

### Produkteigenschaften

- Modernes Design
- Lifetime: up to 100,000 h
- Erhältlich in den Gehäusefarben weiß, schwarz und grau

## TECHNISCHE DATEN

## Elektrische Daten

|                                                     |                          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| Nennleistung                                        | 40,00 W                  |
| Nennspannung                                        | 200...240 V              |
| Netzfrequenz                                        | 50...60 Hz               |
| Nennstrom                                           | 400,000 mA               |
| Einschaltstromdauer $T_{h50}$                       | 236 $\mu$ s              |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 25                       |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A           | 27                       |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 42                       |
| Netzleistungsfaktor $\lambda$                       | > 0,90                   |
| Oberschwingungsgehalt                               | < 15 %                   |
| Schutzklasse                                        | I                        |
| Betriebsart                                         | Integrierter LED-Treiber |

## Photometrische Daten

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Flimmer-Messgröße (Pst LM)             | <1    |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM) | < 0.4 |

## Maße &amp; Gewicht

|                |            |
|----------------|------------|
| Länge          | 1124,20 mm |
| Breite         | 45,00 mm   |
| Höhe           | 56,00 mm   |
| Produktgewicht | 1100,00 g  |



OFFICE LINEAR RS V 34W  
PS1124/DALI

## Materialien &amp; Farben

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Produktfarbe                         | Weiß      |
| Gehäusefarbe                         | Weiß      |
| Gehäusematerial                      | Aluminium |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 650 °C    |

## Anwendung &amp; Installation

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C |
|----------------------------|--------------|

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Lagertemperaturbereich                | -40...+80 °C     |
| Anschlussart                          | Anschlussklemme  |
| Schutzart                             | IP20             |
| Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK03             |
| Dimmbar                               | Ja               |
| Montageart                            | Einbau           |
| Anwendungsumgebung                    | Innenanwendungen |
| Mit Leuchtmittel                      | Nein             |

Lebensdauer

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Anzahl der Schaltzyklen | 100000 |
|-------------------------|--------|

Zertifikate & Standards

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Normen                            | CE / ENEC / EAC    |
| Austauschbare Lichtquelle (EPREL) | Nicht austauschbar |

Zusätzliche Produktdaten

|                 |      |
|-----------------|------|
| BEG förderfähig | Nein |
|-----------------|------|

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                          |                                           | Name des Dokuments                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | OFFICE LINEAR RECESSED                 |
|  | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | OFFICE LINEAR RS                       |
|  | Rechtliche Hinweise                       | OFFICE LINEAR SF_RS                    |
|  | Rechtliche Hinweise                       | OFFICE LINEAR SF_RS                    |
|  | Rechtliche Hinweise                       | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG     |
|  | Konformitätserklärung                     | OFFICE LINEAR SF/RS/V                  |
|  | Zertifikate                               | ENEC Certificate OFFICE LINEAR SF/RS/V |

VERPACKUNGSGEWINNUNGEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4099854251658 | Faltschachtel<br>1                     | 1,181 mm x 82 mm x 122 mm           | 1414.00 g     | 11.81 dm <sup>3</sup> |
| 4099854251665 | Versandschachtel<br>6                  | 1,200 mm x 267 mm x 274 mm          | 9592.00 g     | 87.79 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.