


PRODUKTDATENBLATT

BLKH CBO RD SENSOR

BULKHEAD COMBO ROUND SENSOR | Plug & Upgrade Hochfrequenzsensor für Umbau von BULKHEAD COMBO Leuchten zu Sensorleuchten

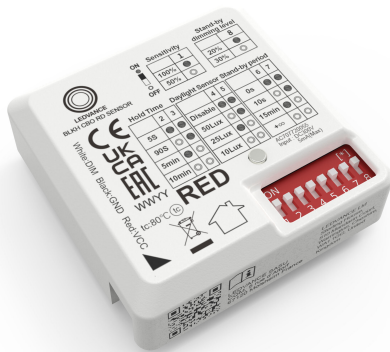

Anwendungsgebiete

- Geeignet für BULKHEAD COMBO ROUND

Produktvorteile

- Plug & Upgrade Konzept zur Erweiterung der On/Off-Leuchte zu einer Sensor-Leuchte
- Mehrere Sensor-Einstellungen über DIP-Schalter: Reichweite, Tageslichterkennung, Haltezeit und DIM-Level/Periode


TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	0,60 W
Nennspannung	300 V
Nennstrom	1,75 mA
Schutzklasse	II

Maße & Gewicht

Länge	54,00 mm
Breite	54,00 mm
Höhe	20,00 mm
Produktgewicht	32,00 g



BLKH CBO RD SENSOR

Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+50 °C
Lagertemperaturbereich	-20...+80 °C
Anschlussart	Schraubenloser Anschluss
Schutzart	IP20
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK06
Dimmbar	Nein

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	25000
-------------------------	-------

Sensor

Art des Sensors	Bewegung / Licht
Sensortechnik	Mikrowellen/Fotozellen
Erfassungswinkel des Sensors	30 ° x 150 °
Sensor-gesteuerte Schaltzeit	0 s...15 min
Erfassungsbereich des Bewegungssensors	4 m
Erfassungsschwelle des Tageslichtsensors	10...50 lx

Zertifikate & Standards

Normen	CE / CB / UKCA / EAC
--------	----------------------

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Verfügbar ab März 2025
Zusatzfunktion	PLUG & UPGRADE
BEG förderfähig	Nein

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	BLKH CBO RD SENSOR
	Rechtliche Hinweise	Safety Insert G11218823
	Rechtliche Hinweise	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Rechtliche Hinweise	Legal Insert G11185544
	Konformitätserklärung	BLKH CBO RD SENSOR
	Konformitätserklärung UKCA	BLKH CBO RD SENSOR

VERPACKUNGSMITTEL

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854481093	Faltschachtel 1	32 mm x 82 mm x 62 mm	45.00 g	0.16 dm³
4099854481109	Versandschachtel 100	352 mm x 332 mm x 184 mm	5037.00 g	21.50 dm³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

- Zur Garantie siehe www.ledvance.de/garantie
-

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.