


FICHE PRODUIT

OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL

OFFICE LINEAR LUMINAIRE | Insert de luminaire pour Office Linear

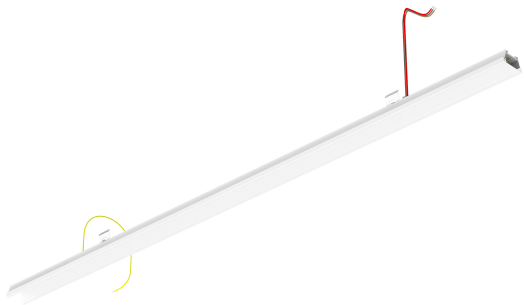

Zones d'application

- Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes
- Bureaux, établissements d'enseignement, bâtiments publics
- Eclairage intérieur général
- Configuration de ligne simple et continue

Avantages du produit

- Haute performance avec CRI90 et jusqu'à 130 lm/W
- Très polyvalent grâce aux niveaux de puissance sélectionnables (Power Select - PS) sur le pilote
- Très polyvalent grâce au sélecteur de température de couleur
- Installation facile
- Garantie de 5 ans

Caractéristiques du produit

- Design moderne
- Durée de vie (L70/B50) : jusqu'à 100 000 h
- Durée de vie (L80/B10) : jusqu'à 89 000 h
- Efficacité lumineuse élevée : jusqu'à 130 lm / W
- Flux lumineux jusqu'à 4400 lm
- Uniformité de la teinte : 3 SDCM


DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	34,00 W
Intensité nominale	380,000 mA
Classe de protection	I

Données photométriques


Flux lumineux	4352 lm
Efficacité lumineuse	128 lm/W
Temp. de couleur	3000 ... 4000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud / Blanc froid
Ra Indice de rendu des couleurs	> 90
Ecart-type de correspondance de couleur	3 sdcm
Indice du papillotement (PstLM)	<1
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	< 0,4
Groupe de sécurité photobiologique EN62778	RG1
Angle de rayonnement	100 °
UGR longitudinal	≤ 25




OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL
19W 3000K




OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL
24W 4000K




OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL
19W 4000K




OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL
29W 3000K




OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL
24W 3000K




OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL
29W 4000K




OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL
34W 3000K




OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL
19W 3000K




OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL
24W 4000K




OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL
34W 3000K




OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL
34W 4000K




OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL
19W 4000K




OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL
29W 3000K




OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL
34W 4000K



OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL



OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL
24W 3000K



OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL
29W 4000K

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	1120,00 mm
Largeur	42,50 mm
Hauteur	45,00 mm
Poids du produit	500,00 g



OFFICE LINEAR V 2CCT
PRISM/UGR19/OPAL

Matériau & couleurs

Matériau de corps	Aluminum
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Plage de température de stockage	-40...+80 °C
Type de connexion	Bornier
Type de protection	IP20
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])	IK03
Gradable	Non
Application	Indoor
Avec source de lumière	Oui

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C	89000 h ¹⁾
Durée de vie nominale L80 / B50 à 25 °C	100000 h
Nombre de cycles de commutation	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / ENEC / EAC
Module LED remplaçable	Non remplaçable

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	OFFICE LINEAR SF
 Informations légales	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG

Documents et certificats		Nom du document
	Déclarations de conformité	OFFICE LINEAR SF/RS/V
	Certificats	ENEC Certificate OFFICE LINEAR SF/RS/V
Photométrie et fichiers pour études d'éclairage		Nom du document
	Fichier LDT (Eulumdat)	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 19W 3000K
	Fichier LDT (Eulumdat)	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 19W 4000K
	Fichier LDT (Eulumdat)	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 24W 3000K
	Fichier LDT (Eulumdat)	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 24W 4000K
	Fichier LDT (Eulumdat)	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 29W 3000K
	Fichier LDT (Eulumdat)	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 29W 4000K
	Fichier LDT (Eulumdat)	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 34W 3000K
	Fichier LDT (Eulumdat)	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 34W 4000K
	Fichier UGR (tableau UGR)	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 19W 3000K
	Fichier UGR (tableau UGR)	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 19W 4000K
	Fichier UGR (tableau UGR)	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 24W 3000K
	Fichier UGR (tableau UGR)	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 24W 4000K
	Fichier UGR (tableau UGR)	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 29W 3000K
	Fichier UGR (tableau UGR)	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 29W 4000K
	Fichier UGR (tableau UGR)	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 34W 3000K
	Fichier UGR (tableau UGR)	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 34W 4000K
	Courbe de distribution de la lumière type cône	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 19W 3000K
	Courbe de distribution de la lumière type cône	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 19W 4000K
	Courbe de distribution de la lumière type cône	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 24W 3000K

Photométrie et fichiers pour études d'éclairage		Nom du document
	Courbe de distribution de la lumière type cône	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 24W 4000K
	Courbe de distribution de la lumière type cône	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 29W 3000K
	Courbe de distribution de la lumière type cône	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 29W 4000K
	Courbe de distribution de la lumière type cône	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 34W 3000K
	Courbe de distribution de la lumière type cône	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 34W 4000K
	Courbe de répartition de la lumière type polaire	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL
	Courbe de répartition de la lumière type polaire	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 19W 3000K
	Courbe de répartition de la lumière type polaire	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 19W 4000K
	Courbe de répartition de la lumière type polaire	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 24W 3000K
	Courbe de répartition de la lumière type polaire	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 24W 4000K
	Courbe de répartition de la lumière type polaire	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 29W 3000K
	Courbe de répartition de la lumière type polaire	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 29W 4000K
	Courbe de répartition de la lumière type polaire	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 34W 3000K
	Courbe de répartition de la lumière type polaire	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL 34W 4000K

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854251535	Etui carton fermé 1	1,130 mm x 65 mm x 54 mm	735.00 g	3.97 dm³
4099854251542	Carton de regroupement 12	1,147 mm x 217 mm x 244 mm	9785.00 g	60.73 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.