



FICHE PRODUIT

OFFICE LINEAR RS V 34W WT PS 1124 DALI

OFFICE LINEAR RECESSED RAIL | Rails encastrés pour Office Linear

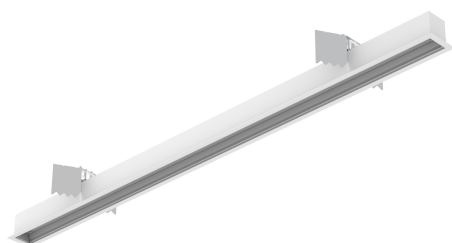

Zones d'application

- Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes
- Bureaux, établissements d'enseignement, bâtiments publics
- Eclairage intérieur général
- Configuration de ligne simple et continue
- Applications encastrées

Avantages du produit

- Installation facile
- Garantie de 5 ans

Caractéristiques du produit

- Design moderne
- Lifetime: up to 100,000 h
- Disponible en boîtier blanc, noir et gris

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	37,00 W
Tension nominale	200...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	400,000 mA
Durée courant appel T sub h50 / sub	148 µs
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16	12
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	27
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	21
Facteur de puissance λ	> 0,90
Distorsion harmonique totale	< 15 %
Classe de protection	I
Mode d'opération	Integrated LED driver

Données photométriques

Indice du papillotement (PstLM)	<1
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	< 0.4

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	1124,20 mm
Largeur	45,00 mm
Hauteur	56,00 mm
Poids du produit	1350,00 g



OFFICE LINEAR RS V 34W
PS1124/DALI

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc
Matériau de corps	Aluminum
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
-------------------------------	--------------

Plage de température de stockage	-40...+80 °C
Type de connexion	Bornier
Type de protection	IP20
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])	IK03
Gradable	Oui
Montage	Recessed
Application	Indoor
Avec source de lumière	Non

Durée de vie

Nombre de cycles de commutation	100000
---------------------------------	--------

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / ENEC / EAC
Module LED remplaçable	Non remplaçable

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	OFFICE LINEAR RECESSED
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	OFFICE LINEAR RS
	Informations légales	OFFICE LINEAR SF_RS
	Informations légales	OFFICE LINEAR SF_RS
	Informations légales	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Déclarations de conformité	OFFICE LINEAR SF/RS/V
	Certificats	ENEC Certificate OFFICE LINEAR SF/RS/V

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	¹ Volume
4099854251719	Etui carton fermé 1	1,181 mm x 82 mm x 122 mm	1664.00 g	11.81 dm³
4099854251726	Carton de regroupement 6	1,200 mm x 267 mm x 274 mm	11092.00 g	87.79 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.