


PRODUCTINFORMATIEBLAD

DP BATTEN CBO EL CG 200V 3H MT AT

DAMP PROOF / BATTEN COMBO EMERGENCY KIT | Plug & Upgrade noodverlichtingsset voor het ombouwen van DAMP PROOF / BATTEN COMBO-armaturen naar noodverlichtingsarmaturen

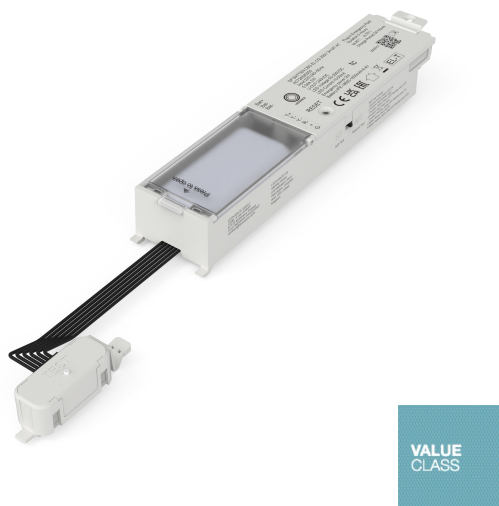

Toepassingsgebieden

- Geschikt voor DAMP PROOF / BATTEN COMBO

Productvoordelen

- Plug & Upgrade-concept om aan/uit versie uit te breiden naar een armatuur met noodverlichting
- Eenvoudig onderhoud dankzij handmatige of zelftestfunctie van de noodverlichting
- Eenvoudige vervanging van de accu mogelijk

Productkenmerken

- IP-klasse: IP20
- Slagvastheid: IK06
- Werkingsmodus: onderhouden (M) of niet onderhouden (NM)
- Batterijtechnologie: LiFePO4
- Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf: 0...+40°C


TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	3,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	23 mA
Inschakelstroom	6,8 A
Arbeidsfactor λ	> 0,3
Veiligheidsklasse	II

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	217,00 mm
Breedte	44,00 mm
Hoogte	31,00 mm
Product gewicht	219,00 g



DP BATTEN CBO EL CG 200V 3H
MT AT

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Body materiaal	Polycarbonaat (pc)
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	0...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+60 °C
Type aansluiting	Schroefloze terminal
Type bescherming	IP20
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]	IK06
Dimbaar	Nee

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	40000 h ¹⁾
Aantal schakelcycli	25000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

VOORSCHAKELAPPARATUUR

Levensduur E-VSA	40000 h
------------------	---------

BATTERIJ

Type batterij	LiFePO4
Batterijformaat	Others

NOODVERLICHTING

Type noodbedieningstest	Handmatig
Wattage in continue bedrijfsmodus	3 W
Levensduur batterij in noodbedrijf	>3h

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / CB / UKCA / EAC
--------	----------------------

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Beschikbaar vanaf mei 2025
-------------------	----------------------------




Technische uitrusting


- Inclusief accu

Veiligheidsadvies

- Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
- Let op, risico op elektrische schokken.

DOWNLOADS

	Documenten en certificaten	Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	DP BATTEN CBO EL
	Juridische informatie	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Juridische informatie	Safety Insert G11218810

Documenten en certificaten	Naam document
 Juridische informatie	Legal Insert DP BATTEN CBO

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854521430	Vouwdoos 1	250 mm x 57 mm x 39 mm	247.00 g	0.56 dm ³
4099854521447	Verzenddoos 40	342 mm x 311 mm x 266 mm	10450.00 g	28.29 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

Referenties / Links

– Voor garantie zie www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.