


PRODUKTDATENBLATT

OFFICE LINEAR RS V 34W BK PS 1124 DALI

OFFICE LINEAR RECESSED RAIL | Recessed rails for Office Linear

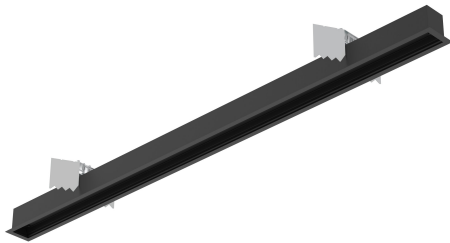

Anwendungsgebiete

- Direkter Ersatz für Leuchten mit Leuchtstofflampen
- Büros, Bildungseinrichtungen, öffentliche Einrichtungen
- Allgemeine Innenbeleuchtung
- Einzelanwendung oder im Verbund als Lichtband
- Für Einbau geeignet

Produktvorteile

- Einfache Installation
- 5 Jahre Garantie

Produkteigenschaften

- Modernes Design
- Lifetime: up to 100,000 h
- Erhältlich in den Gehäusefarben weiß, schwarz und grau

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	37,00 W
Nennspannung	200...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Nennstrom	400,000 mA
Einschaltstromdauer T_{h50}	148 μ s
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16	12
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A	27
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16	21
Netzleistungsfaktor λ	> 0,90
Oberschwingungsgehalt	< 15 %
Schutzklasse	I
Betriebsart	Integrierter LED-Treiber

Photometrische Daten

Flimmer-Messgröße (Pst LM)	<1
Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)	< 0.4

Maße & Gewicht

Länge	1124,20 mm
Breite	45,00 mm
Höhe	56,00 mm
Produktgewicht	1300,00 g



OFFICE LINEAR RS V 34W
PS1124/DALI

Materialien & Farben

Produktfarbe	Schwarz
Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Aluminium
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	650 °C

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
----------------------------	--------------

Lagertemperaturbereich	-40...+80 °C
Anschlussart	Anschlussklemme
Schutzart	IP20
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK03
Dimmbar	Ja
Montageart	Einbau
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
Mit Leuchtmittel	Nein

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	100000
-------------------------	--------

Zertifikate & Standards

Normen	CE / ENEC / EAC
Austauschbare Lichtquelle (EPREL)	Nicht austauschbar

Zusätzliche Produktdaten

BEG förderfähig	Nein
-----------------	------

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	OFFICE LINEAR RECESSED
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	OFFICE LINEAR RS
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	OFFICE LINEAR SF
	Rechtliche Hinweise	OFFICE LINEAR SF_RS
	Rechtliche Hinweise	OFFICE LINEAR SF_RS
	Rechtliche Hinweise	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Konformitätserklärung	OFFICE LINEAR SF/RS/V
	Zertifikate	ENEC Certificate OFFICE LINEAR SF/RS/V

VERPACKUNGSGEWINNUNGEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854251733	Faltschachtel 1	1,181 mm x 82 mm x 122 mm	1614.00 g	11.81 dm ³
4099854251740	Versandschachtel 6	1,200 mm x 267 mm x 274 mm	10792.00 g	87.79 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.