

PRODUCTINFORMATIEBLAD

LN INV DI 1200 P 54W 940 DAVR SN WT

LINEAR INDIVILED DIRECT/INDIRECT 1200 DALI SENSOR | luminaire voor enkelvoudige of lichtlijn kantoortoepassing met CRI90 en DALI-sensor, 1200 mm



Toepassingsgebieden

- Directe vervanging voor armaturen met fluorescentielampen
- Kantoren, onderwijs, openbare gebouwen
- Enkelvoudige en doorlopende lijnconfiguratie
- Directe en indirecte verlichting

Productvoordelen

- Gemakkelijke upgrademogelijkheden van lichtbron en driver (EVERLOOP-ontwerp)
- Homogene lichtverdeling en lage verblinding ($UGR \leq 19$) dankzij IndiviLED®-optiek
- Pendelarmaturen met directe lichtuitstraling (70%) en indirecte lichtuitstraling (30%)
- Hoge prestaties met CRI90 en tot 137 lm/W
- Hoge kleurconsistentie met SDCM 3
- Makkelijke installatie
- Armatuur met weinig flickering dankzij speciaal elektronisch voorschakelapparaat
- Geschikt voor noodverlichting met accu vlg. volgens EN 60598-2-22
- Meerdere montage mogelijkheden dankzij verschillende accessoires

Productkenmerken

- Minimalistisch LEDVANCE SCALE-ontwerp in geëxtrudeerde aluminium behuizing, verkrijgbaar in de kleuren wit en zwart
- EVERLOOP: Handige vervanging van lichtbron en LED driver
- PIR-sensor met leider/volger functie



- Gecombineerde daglicht- en bewegingsdetectie
- Individuele aanpassing van de parameters met configuratiesoftware of afstandsbediening
- Met accessoires koppelbaar tot naadloze lichtlijn (opbouw- of pendelmontage)
- Pendelmontage met ophangset (apart te bestellen)
- Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-12: 850° C
- 5-polig klemmenblok, kabeldoorsnede tot 5x2,5 mm²
- Levensduur (L80/B10): 70.000 uur (bij 25 °C)


TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	54 W / 48 W / 43 W / 34 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	0/50/60 Hz
Nominale stroom	233...205...195...160 mA
Inschakelstroom	25.2 A
Inschakelstroomtijd T_{h50}	40 μ s
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	29
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10	23
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	22
Arbeidsfactor λ	$\geq 0,90$
Totale harmonische vervorming	$\leq 20 \%$
Veiligheidsklasse	I
Bedrijfsmodus	Integrated LED driver
Dimmer interface	DALI-2 / IoT

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	6950 lm / 6050 lm / 5600 lm / 4650 lm
Lichtstroom efficiëntie	129 lm/W / 126 lm/W / 132 lm/W / 137 lm/W
Kleurtemperatuur	4000 K
Lichtkleur	Koel wit
Kleurweergave-index Ra	> 90
Standaardafwijking van kleurproeven	< 3 sdc _m
Flikkervrij	Ja
Flikkerwaarde Pst LM	≤ 1
Stroboscoopeffect waarde SVM	≤ 0.4
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG0
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471	RG0
Stralingshoek	90 ° + 130 °
UGR longitudinal	< 19

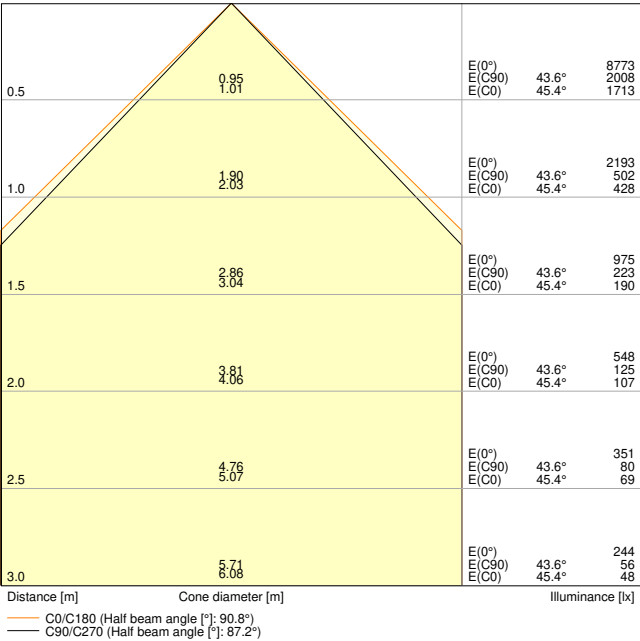


LN INV DI 1200 P 54W 940 DAVR SN WT

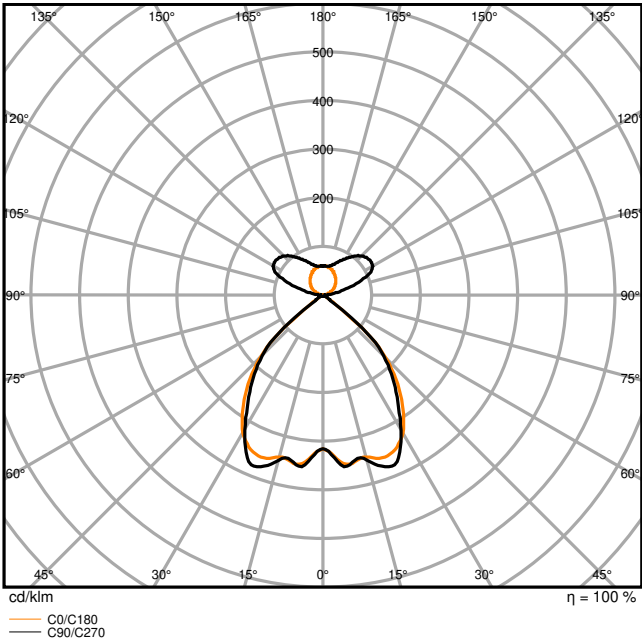

LN INV DI 1200 P 54W 940 DAVR SN WT

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	1210,00 mm
Breedte	125,00 mm
Hoogte	43,00 mm
Product gewicht	3590,00 g



LN INV 1200 P

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Kleur behuizing	Wit
Body materiaal	Aluminum
Materiaal afdekking	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Materiaal van lichtuitstralend oppervlak	Acrylglas (PMMA)
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	850 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+50 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type aansluiting	Schroefloze terminal, 5-polig (L, N, PE, DA+, DA-)
Type bescherming	IP20
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM])	IK06
Dimbaar	Ja
Type of dimming [GMS]	DALI2
Montagetype	Suspended
Montagelocatie	Plafond
Toepassingsomgeving	Indoor
Instelbaar	Nee
Met lichtbron	Ja

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Levensduur L80/B10 @ 25 °C	70000 h ¹⁾
Nominale levensduur L80/B50 bij 25°C	70000 h
Levensduur L90/B10 @ 25 °C	35000 h
Aantal schakelcycli	25000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

VOORSCHAKELAPPARATUUR

Uitgangsstroom:	1400 mA
E-VSA - Uitgangsimpelstroom	≤ 3 %
Aanbevolen voorschakelapparatuur	OSRAM type OTI DALI 50/220-240/1A4 NFC L

SENSOR

Type sensor	Beweging / Licht
Sensortechnologie	Passief infrarood/fotocel
Detectiehoek sensor	80 °
Sensorgestuurde schakeltijd	10 s ... 30 min
Detectiebereik van bewegingssensor	1.7 m ... 4 m

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / UKCA / EAC
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee
Balschot veilig	Nee
Vervangbare LED module	Door de eindconsument

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Toegevoegde functie	EVERLOOP / VIVARES / Programmable Multi Lumen
---------------------	---

NOODZAKELIJKE ACCESSOIRES

Product afbeelding	Naam product	EAN
	LN INV SUSPENSION KIT WT	4099854215537

OPTIONELE ACCESSOIRES

Product afbeelding	Naam product	EAN
	LN INV CORNER CONNECTOR WT	4099854214905
	LN INV SUSPENSION WIRE	4099854215551
	LN INV 1200 THROUGHWIRING KIT	4099854214820
	LN INV INFILL 1500 WT	4099854214844

Product afbeelding	Naam product	EAN
	LN INV INFILL 600 WT	4099854214882
	LN INV INFILL 1200 WT	4099854214868
	LN INV INLINE CONNECTOR	4099854215612

Technische uitrusting

- Suspensionkit beschikbaar voor armatuur (afzonderlijk te bestellen)
- Inline-, hoek- en opvulconnectoren verkrijgbaar als afzonderlijk accessoire
- Doorvoerkabel-kabelset beschikbaar

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	LN INV P DAVR SN
	Juridische informatie	Legal Insert LN INV P DA
	Juridische informatie	LSI LN INV DA
	Conformiteitsverklaringen	LN INV
	Conformiteitsverklaringen UKCA	LN INV
	Certificaten	LN INV
Fotometrische- en lichtontwerpbestanden		Naam document
	IES-bestand (IES)	LN INV DI 1200 P 54W 940 DAVR SN WT
	LDT-bestand (Eulmdat)	LN INV DI 1200 P 54W 940 DAVR SN WT

Fotometrische- en lichtontwerpbestanden		Naam document
	ULD-bestand (DIALux)	LN INV DI 1200 P 54W 940 DAVR SN WT
	ROLF-bestand (RELUX)	LN INV DI 1200 P 54W 940 DAVR SNWT
	UGR-bestand (UGR-tabel)	LN INV DI 1200 P 54W 940 DAVR SN WT
	Lichtverdelingscurve type kegel	LN INV DI 1200 P 54W 940 DAVR SN WT
	Lichtverdelingscurve type polair	LN INV DI 1200 P 54W 940 DAVR SN WT
CAD/BIM-bestanden		Naam document
	BIM Revit 3D	Linear Indiviled G2
	CAD STEP 3D	LN INV D I 1200 G2


LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854249495	Vouwdoo's 1	178 mm x 1,263 mm x 103 mm	4190.00 g	23.16 dm³
4099854249501	Verzenddoo's 2	1,297 mm x 197 mm x 224 mm	9780.00 g	57.23 dm³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

AANVULLENDE CATALOGUSINFORMATIE

LINEAR INDIVILED® DIMMABLE DIALUX SN WT	DRIVER	DIRECT		INDIRECT		Totaal	Watt	DALI	FPM
		Watt	lm	Watt	lm	Watt			
LN INV DI 1200 P 54W 940 DAVR SN WT	CHROMA	40	2000	40	2000	80	54	0	0
	ETD-DALI-TW	40	2000	40	2000	80	54	1	0
	ETD-DALI-TW	40	2000	40	2000	80	54	1	0
	ETD-DALI-TW	40	2000	40	2000	80	54	1	0
LN INV DI 1200 P 54W 940 DAVR SN WT	CHROMA	40	2000	40	2000	80	54	0	0
	ETD-DALI-TW	40	2000	40	2000	80	54	1	0
	ETD-DALI-TW	40	2000	40	2000	80	54	1	0
	ETD-DALI-TW	40	2000	40	2000	80	54	1	0
LN INV DI 1200 P 54W 940 DAVR SN WT	CHROMA	40	2000	40	2000	80	54	0	0
	ETD-DALI-TW	40	2000	40	2000	80	54	1	0
	ETD-DALI-TW	40	2000	40	2000	80	54	1	0
	ETD-DALI-TW	40	2000	40	2000	80	54	1	0
LN INV DI 1200 P 54W 940 DAVR SN WT	CHROMA	40	2000	40	2000	80	54	0	0
	ETD-DALI-TW	40	2000	40	2000	80	54	1	0
	ETD-DALI-TW	40	2000	40	2000	80	54	1	0
	ETD-DALI-TW	40	2000	40	2000	80	54	1	0



Referenties / Links

– Voor garantie zie www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.