


# PRODUKTDATENBLATT

## PUSHBUTTON COUPLER DALI-2

PUSHBUTTON COUPLER DALI-2 | DALI-2 Interface zur Integration von handelsüblichen Lichttastern in ein DALI System

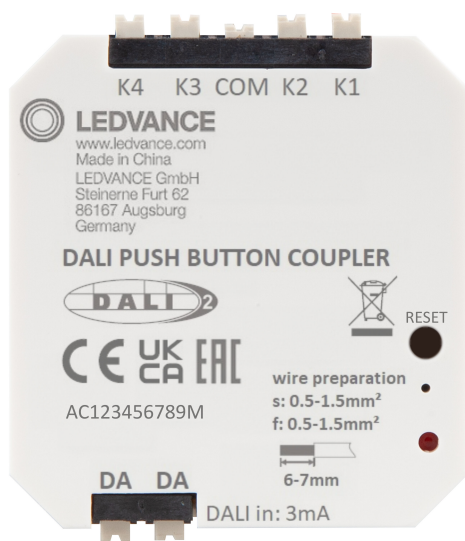

### Anwendungsgebiete

- Einzelräume
- Grossraumbüros
- Restaurants
- Treppenhäuser
- Sanitärbereiche
- Private Wohnbereiche

### Produktvorteile

- Kombinierbar mit handelsüblichen Lichttastern
- Integrierte DALI Bus-Spannungsversorgung (kein Netzanschluss erforderlich)
- Mehrere Koppler an eine DALI Linie anschließbar
- Einfache Montage mit vormontiertem Anschlusskabel
- Kompatibel mit LEDVANCE VIVARES DALI Lichtmanagementsystem

### Produkteigenschaften


- DALI-2 zertifizierter Tasterkoppler
- Montage in handelsüblichen Unterputzdosen
- 4 potenzialfreie Eingänge

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	0,20 W
Nennspannung	16 V
Netzfrequenz	0 Hz

Maße & Gewicht



Länge	50,00 mm
Breite	43,00 mm
Höhe	15,00 mm
Leitungsquerschnitt eingangsseitig	0,2...1,5 mm <sup>2</sup>
Abisolierlänge eingangsseitig	6...7 mm
Produktgewicht	19,00 g

Farben & Materialien

Produktfarbe	Weiß
--------------	------

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+50 °C
----------------------------	--------------







Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Ja
DIM-Schnittstelle	DALI-2
Montageart	Integriert in Unterputzdose

Zertifikate & Standards

Prüfzeichen - Zulassung	CE / UKCA / EAC
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20

DOWNLOADS



Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	PUSHBUTTON COUPLER DALI-2
	Rechtliche Hinweise	Legal Insert DALI COMPONENTS
	Rechtliche Hinweise	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Konformitätserklärung	PUSHBUTTON COUPLER DALI-2
	Konformitätserklärung UKCA	PUSHBUTTON COUPLER DALI-2
Ausschreibungstexte		Name des Dokuments
	Ausschreibungstexte	DALI-2 PUSH BUTTON COUPLER-DE

## VERPACKUNGSGEOMETRIEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075837607	Faltschachtel 1	45 mm x 86 mm x 100 mm	44.00 g	0.39 dm <sup>3</sup>
4058075837614	Versandschachtel 20	245 mm x 192 mm x 225 mm	1154.00 g	10.58 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## WEITERE KATALOGINFORMATIONEN



## Referenzen / Verweise

– Für aktuelle Informationen siehe [www.ledvance.de/lichtmanagementsysteme](http://www.ledvance.de/lichtmanagementsysteme)

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.