



Het dak-uitlaatsysteem, REU, met beschermingsgraad IP 33 of 54, is gemakkelijk te installeren dankzij de inklik-functie. Dit is een goede oplossing bij beperkte beschikbare ruimte op de deur- of zijpanelen van de behuizing.

Omschrijving: Dakmontage uitlaatfilter voor natuurlijke ventilatie. De unit is eenvoudig te installeren door middel van een snel bevestigingssysteem. Filter efficiëntie: >90% voor de IP54 unit (REU05R5).

Materiaal: Gespoten plaatstaal en spuitgegoten thermoplastic (ABS-FR), zelfdovend, UL94 V-0.

Temperatuurbereik: -15 °C tot +55 °C.


Beschermingsklasse: IP 33 zonder filtermat, IP 54 met filtermat.

Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.


Verpakkingseenheid: 1 dak uitlaatfilter.




Top view

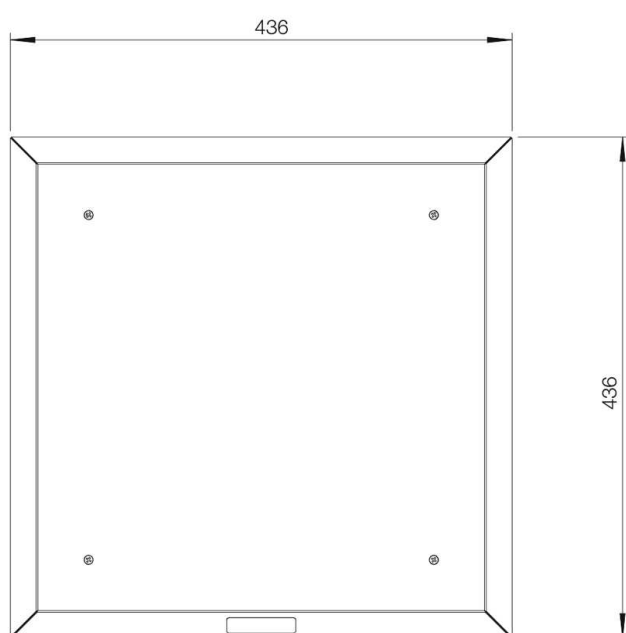

Bottom view

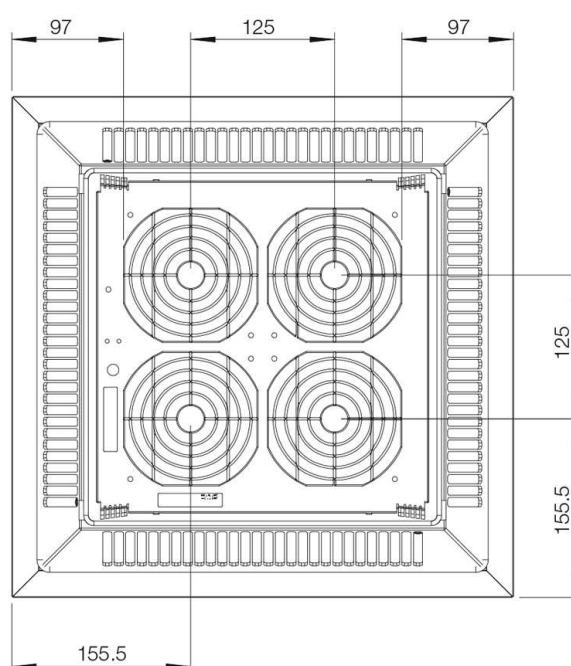

Front view

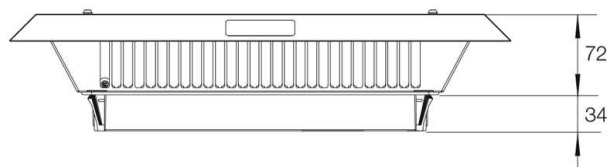

Filtermat (EN779)	Filtratie efficiëntie (%)	IP	Uitsparing (mm)	Gewicht (kg)	CatalogNumber
Geen filtermat	Geen filtermat	33	291 × 291	3.35	REU03R5
G4	>90	54	291 × 291	3.40	REU05R5

REU

Dak uitlaatfilter