


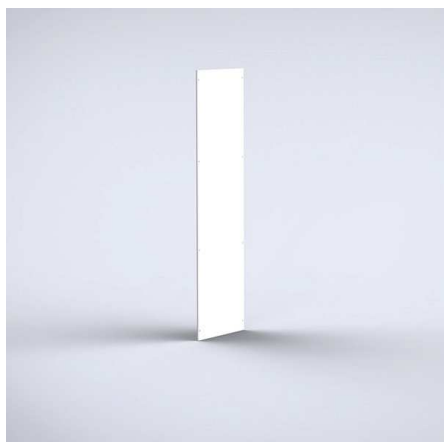

Omschrijving: Gemakkelijk een mans installatie. Afdichting wordt gegarandeerd door gebruik te maken van een polyurethaanpakking uit één stuk. En gemonteerd met schroeven.

Materiaal: Aluminium AlMg3.

Afwerking: RAL 7035 structuur poedercoating 100% polyester.

Beschermingsklasse: IP 66 | TYPE 4X, 12, 13.

Verpakkingseenheid: 2 wandige zijpanelen met montage accessoires.

Voor behuizing		
H	D	Item nr.
1600	600	SPMA1606
1800	600	SPMA1806
2000	600	SPMA2006