


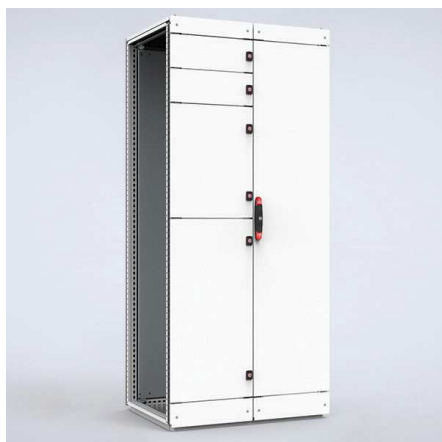

Omschrijving: Om een verticale kabelsectie af te sluiten. Wordt gebruikt in combinatie met CDV. Om de voorkant af te sluiten zijn DPC/DPCV boven- en onderpanelen nodig.

Materiaal: 2 mm plaatstaal.

Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.

Beschermingsklasse: Overeenkomstig IP 44.

Montagevoorschriften: Bestel ook CDH voor MC frames en CDHK voor MK frames.

Verpakkingseenheid: 1 deur met scharnieren en voorzien van 3 mm dubbel baard espagnolette sluitsysteem.

H	B	Item nr.
1600	400	DPA1604R5
1600	600	DPA1606R5
1800	400	DPA1804R5
1800	600	DPA1806R5
2000	400	DPA2004R5
2000	600	DPA2006R5