

Vloerstaand, 1400x800x600, Kast, 1-deur, geen MP, plaatstaal, IP55

CATALOGUSNUMMER

MCI14086R5



De reeks combineerbare plaatstalen vloerstaande ICT-behuizingen, MCI, bestaat uit geïntegreerde 19-inch profielen en een achterdeur. De reeks vormt een ideale oplossing voor ICT-toepassingen en vereist slechts beperkte montagetijd, aangezien de profielen vooraf zijn gemonteerd. Met slechts één enkel artikelnummer voor de complete oplossing maakt het inkoopproces eenvoudig.

INDUSTRIENORMEN

cULus_UL Listed

CE UKCA

EAC

GOST

KENMERKEN

"Materiaal: Frame: Staalplaat 1,5 mm. Deur: Staalplaat 2 mm. Dakplaat: Staalplaat 1,5 mm. Bodemplaten: Verzinkt staal 1 mm. Profielen van 19": Verzinkt staal 2 mm."

Frame: Doorgelaste omgekeerde open profielen met 25mm-gatenpatroon conform DIN 43660. Inclusief geïntegreerd extern gatenpatroon.

Achterdeur: Gemonteerd met scharnieren waardoor naar links of rechts openen mogelijk is. Inclusief deurframe met 25mm-gatenpatroon.

Zijpanelen: Leverbaar als accessoire.

Dakpaneel: Afneembaar.

Slot: Vierpunts spanjoletslot. Verstoort de binnenruimte van de behuizing niet. Standaard slot met dubbele baard, met binnenwerk van 3 mm. Standaard binnenwerk, cilinders, hefgrepen en T-grepen zijn verkrijgbaar als accessoires.

Bodemplaten: Bestaat uit drie of vier (D>600) delen.

"Profielen van 19": Biedt een universeel 19" gatenpatroon aan de voor- en zijkant. In diepte verstelbaar in stappen van 25 mm."

Aarding: Alle panelen zijn geaard middels hun bevestiging en zijn voorzien van een separate aardingsbout.

"Afwerking: Frame, achterdeur en dakplaat: Structuurpoedercoating RAL 7035. Profielen van 19": verzinkt staal."

Bescherming: Voldoet aan IP55 | TYPE 12 | IK 10, wanneer een standaard voordeur en zijpanelen zijn aangebracht.

Montagevereisten: Voeg zijpanelen toe voor gesloten zijkanten. Het voorframe kan worden bedekt met FFC of worden uitgerust met een standaard deur of een deur met glas.

Levering: Frame met achterdeur, dakpaneel en bodemplaten gemonteerd. Profielen van 19" aan voorkant en CIB-bevestigingsbeugels. Voor behuizingen met een hoogte van 2200 mm omvat de levering twee, in diepterichting gemonteerde, CMD-profielen. Levering omvat tevens aardingsbouten. Geleverd op een pallet die even breed is als de behuizing, voor koppeling zonder de pallet te hoeven verwijderen. Al het verpakkingsmateriaal is recyclebaar.

PRODUCTKENMERKEN

Hoogte (H): 1400mm

Breedte (W): 800mm

Diepte (D): 600mm

Materiaal: Mild Steel

Finish: Structuur poedercoating; Structuur poedercoating

Kleur: Lichtgrijs

Värikoodi: Ral 7035


Body Thickness: 1.5mm

Deurdikte: 2mm

Rack Units: 29U

Gewicht: 66kg

DIAGRAMS

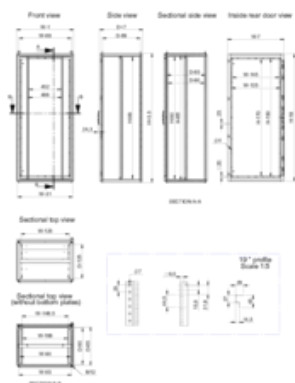

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE