


Set ophanglus Ø 1,5 mm x 3 m + 1 ophangslot (x 4)

Tijdsbesparing en meer flexibiliteit!

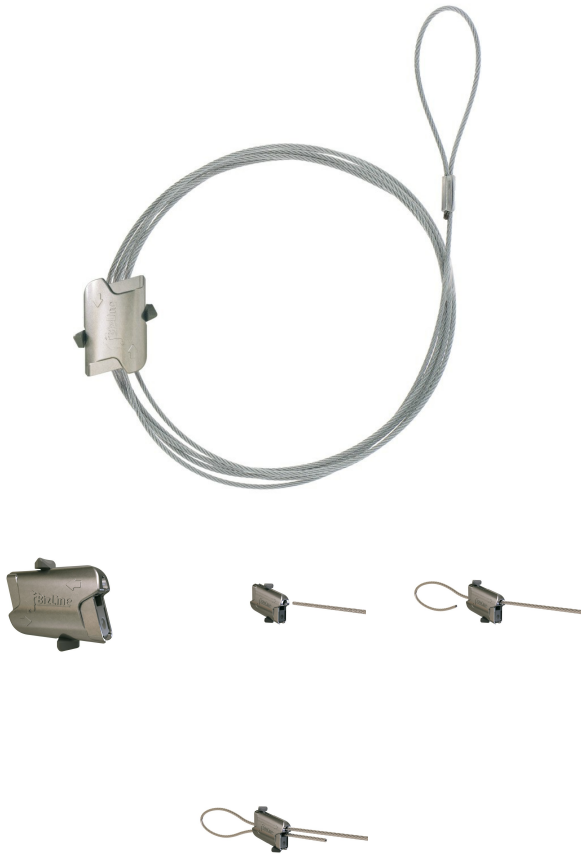

Eigenschappen

Ø kabel (mm) : **1.5**
Lengte van de kabel (m) : **3**
Lengte van de lus (mm) : **60**
Lus breedte (mm) : **30**
Aantal lussen : **4**
Aantal sloten : **4**
Toegelaten belasting (kg) : **35**
Gebruik : **Binnen**
: **678**

Voordelen

- Klaar voor gebruik.
- Verstelbaar.
- Verstelbare lengtes.
- Sneller dan de installatie van stangen met schroefdraad of kettingen.

ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving

Samengesteld met:

- 4 ophangsloten.
- 1 stalen kabel Ø 1.5 mm.

Technische details

- Schacht: zinklegering (ZL2).
- Vergrendelrol: sinterstaal.
- Veer: roestvrij staal.
- Afsluiter: polypropyleen.
- Knop: verstevigd polypropyleen van 100% talk.
- Kabel: gegalvaniseerd staal

Richtlijnen

Minimale belasting en maximale belasting respecteren. Alleen statische ladingen ophangen. Niet onderwerpen aan schokken. Niet verstellen als hij beladen is.

Niet gebruiken om iets mee te heffen.

Niet gebruiken voor het ophangen in een hoek van meer dan 60° ten opzichte van de verticale as.

Waak ervoor dat de berekening van de belasting ook rekening houdt met de 'zijbelasting'. Bijvoorbeeld, een hoek van 60° ten opzichte van de verticale belasting, de maximale belasting voor gebruik is met 50% verminderd.

Niet gebruiken op chloorhoudende, mariene of corrosieve plekken.

Geen olie of een ander smeermiddel aanbrengen op het slot of op een ander deel van de montage.

De beschadigde draden afsnijden met behulp van een snijtang voor de installatie.

Niet gebruiken voor niet-bedrijfsmatige doeleinden.

Het slot niet verven voor de installatie.

Het product niet buiten opbergen, onder vochtige of ongebruikelijke omstandigheden.

De BIZLINE producten niet repareren, wijzigen of hergebruiken.

Niet gebruiken om 2 kabels met elkaar te verbinden.

Laat een los uiteinde van minimaal 100 mm uit het slot steken.

De opgegeven belasting is bedoeld voor het gebruik van de onderdelen van de set.

Toepassingen

Voor het installeren rondom metalen balken type IPN en de installatie van ophangconstructies zoals kabelgoten, signalering, verlichtingssystemen en ventilatiekanalen.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Eenvoudige plastic zak

Hoogte (cm) : 4
Lengte (cm) : 24
Diepte (cm) : 15
Netto gewicht : 0,316
Bruto gewicht (kg) : 0,327



Oververpakking 1



Karton

Hoogte (cm) : 15,5
Lengte (cm) : 25,5
Diepte (cm) : 27,5
Bruto gewicht (kg) : 9,81

x 30



Oververpakking 2



Pallet

Hoogte (cm) : 110
Lengte (cm) : 108,5
Diepte (cm) : 76,8
Bruto gewicht (kg) : 706,32



x 1 800