

Datablad



ZEB BAT 002

Waterdichte ledstrip 23/33
W 1.2 m 140 lm/W
snellkoppeling on/off
koppelbaar



De 1,2 m waterdichte LED-strip is zeer duurzaam en eenvoudig te installeren (IK10, IP65). Doorvoerbewerding om installatietijd te besparen. Eenvoudige aansluiting met geïntegreerde snellkoppeling. Pas het vermogen aan via de DIP-schakelaar.

140
lm/W

4000 K

Multi-
Power

IP65

IK10

Vermogen	23/33 W
Efficiëntie	140 lm/W
CCT	4000 K
Straal	120°
Dimmen	ON/OFF
CRI	80
IP	65
IK	10
SDCM	<3
Garantie	5
Levenslang	50.000 uur bij L80B50


Algemene informatie

Maat (mm)	1270 x 65,6 x 65,6 mm	Productkleur	Wit
Afmetingen uitsnijdingen	-	Emitterend oppervlaktemateriaal	Polycarbonate
Soort montage	Oppervlakte	Driver	Ingebouwd
Toepassing	Binnenshuis	Elektrische klasse	Klas I
Lichtstroom	3200/4650 lm	Dimbaar	ON/OFF
Materiaal behuizing	Polycarbonate	Gloeidraadtest	850°C
Kantelbaar	Nee	Vervangbare lichtbron	Nee
Gebruikstemp	- 20°C - + 40°C	Gewicht	930 g

Aanvullende informatie

Verbindingstype	Push knop type terminal 3P	Lijnfrequentie (HZ)	50/60
Nominale ingangsspanning (V)	220-240	Inschakelstroom (A)	-
Nominale stroom (A)	-	Fotobiologisch risico	RG0
Vermogensfactor	0,9	Flikkerindex (PstLM)	<1
THD	<20%	Stroboscopisch effect (SVM)	<0,4
		Lichtstroomtolerantie	10%

Dimensionale tekening (mm)

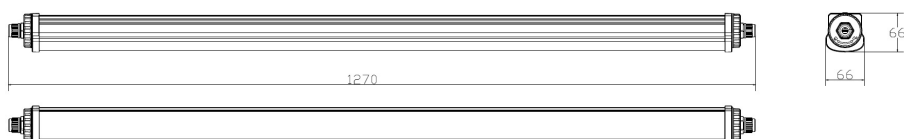

Lichtverdeling

