




ZEB FLD002












EN Instruction Manual
FR Mode d'emploi
DE Anwendung
NL Gebruiksaanwijzing
SI Navodila za uporabo
HR Korisni ki priru nik

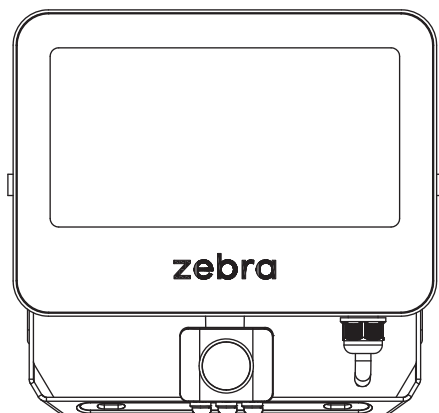


Points de collecte sur www.quefairede mesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


1. Installation:

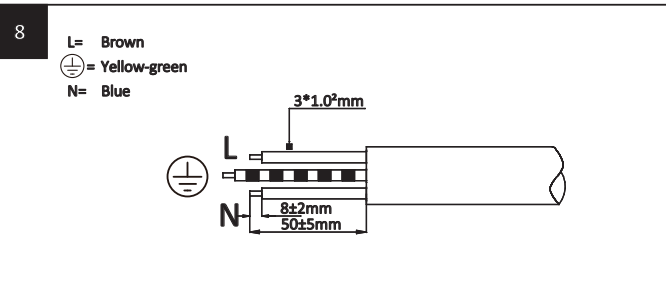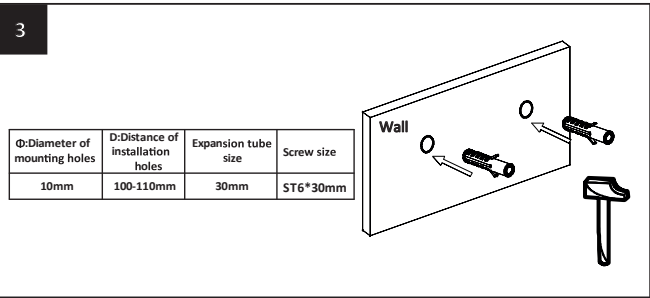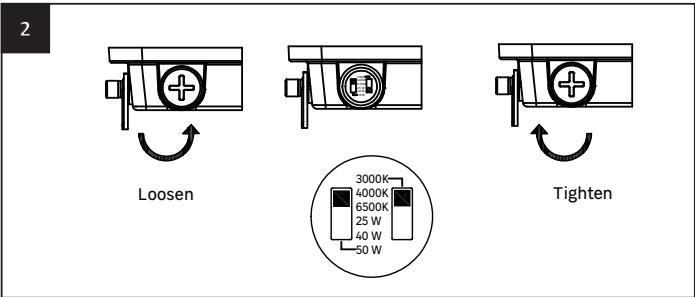

Not Included

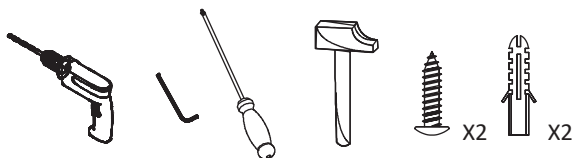

PIR sensor:



SENS adjustment: —

Adjustable Sensing Distance: 3-10M

3-5M--> $120^{\circ} \pm 20^{\circ}$

6-10M--> $110^{\circ} \pm 20^{\circ}$

(pre-set: MAX)



Lux adjustment: —

10-1000LUX

(pre-set: MAX)



Time adjustment: —


10sec $\pm$ 2sec -7min $\pm$ 1min

(pre-set: MIN)

Manual override:

ON

4 x OFF-ON
within 6 sec




Non-Sensor mode

Turn to MANUAL mode

ON

OFF $\geq$ 10sec



Sensor mode

Return to AUTO mode


This product contains a light source of energy efficiency class <D>

2. Tag:

220-240V~ 50/60Hz IP44 IK06 UK CA CE   ta 40°C

3. Warning:

- 1. Ensure that the main electrical supply is switched off before installing the luminaire.
- 2. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
- 3. This product contains a light source of energy efficiency class <D>.
- 4. The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.
- 5. Terminal block is not included. This fixture is IP44 for outdoor use, and it must be wiring via waterproof connector or connect to waterproof receptacle. Installation must be performed by a qualified person.
- 6. This luminaire may be installed higher than 5m, constituted with a glass having a high impact shock resistance.
- 7. To reduce the risk of strangulation the flexible wiring connected to this luminaire shall be effectively fixed to the wall if the wiring is within arm's reach.
- 8. This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



4. Specification:

Item Code	Dimension	Power	Lumen	CCT	Input current	PF	Maximum projected area	Weight	Life time@25°C
ZEB FLD002	204x190x58mm	25/40/50W	3500/5600/7000lm	3000/4000/6500K	125/185/230mA	0.9	0.029m²	0.82kg	50000H


Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique <D>

2. Tag:

220-240V~ 50/60Hz IP44 IK06 UK C €   ta 40°C

3. Avertissement :

- 1. Assurez-vous que l'alimentation électrique principale est coupée avant d'installer le luminaire.
- 2. La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable ; Lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, l'ensemble du luminaire doit être remplacé.
- 3. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique <D>.
- 4. Le câble ou le cordon flexible externe de ce luminaire ne peut pas être remplacé ; Si le cordon est endommagé, le luminaire doit être détruit.
- 5. Le bornier n'est pas inclus. Ce luminaire est IP44 pour une utilisation en extérieur et doit être câblé via un connecteur étanche ou connecté à une prise étanche. L'installation doit être effectuée par une personne qualifiée.
- 6. Ce luminaire peut être installé à une hauteur supérieure à 5 m, constitué d'un verre ayant une résistance élevée aux chocs.
- 7. Pour réduire le risque d'étranglement, le câblage souple raccordé à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage se situe dans le volume d'accessibilité au toucher.
- 8. Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec d'autres ordures ménagères. Pour éviter d'éventuels dommages à l'environnement ou à la santé humaine dus à une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-les de manière responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le revendeur où le produit a été acheté. Ils peuvent utiliser ce produit pour un recyclage sans danger pour l'environnement.



4. Specification:

Code Article	Dimension	Puissance	Lumen	TK	Courant d'entrée	PF	Surface maximale projetée	Poids	Durée de vie à 25°C
ZEB FLD002	204x190x58mm	25/40/50W	3500/5600/7000lm	3000/4000/6500K	125/185/230mA	0.9	0.029m²	0.82kg	50000H

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <D>

2. Tag:

220-240V~ 50/60Hz IP44 IK06     **ta** 40°C

3. Warnung:

- 1. Stellen Sie sicher, dass die Hauptstromversorgung ausgeschaltet ist, bevor Sie die Leuchte installieren.
- 2. Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar; Wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat, muss die gesamte Leuchte ausgetauscht werden.
- 3. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <D>.
- 4. Das externe flexible Kabel oder Kabel dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden. Wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Leuchte zerstört werden.
- 5. Der Klemmenblock ist nicht im Lieferumfang enthalten. Diese Leuchte ist IP44 für den Außenbereich und muss über einen wasserdichten Stecker verdrahtet oder an eine wasserdichte Steckdose angeschlossen werden. Die Installation muss von einer qualifizierten Person durchgeführt werden.
- 6. Diese Leuchte kann höher als 5 m installiert werden und besteht aus einem Glas mit hoher Schlagfestigkeit.
- 7. Zur Reduzierung der Strangulierungsgefahr muss das mit dieser Leuchte verbundene flexible Kabel sicher an der Wand befestigt werden, wenn es sich in greifbarer Nähe befindet.
- 8. Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung materieller Ressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, verwenden Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Sie können dieses Produkt für ein umweltfreundliches Recycling verwenden.



4. Specification:

Artikelcode	Dimension	Macht	Lumen	CCT	Eingangsstrom	PF	Maximale projizierte Fläche	Gewicht	Lebensdauer at 25°C
ZEB FLD002	204x190x58mm	25/40/50W	3500/5600/7000lm	3000/4000/6500K	125/185/230mA	0.9	0.029m²	0.82kg	50000H


Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse <D>

2. Tag:

220-240V~ 50/60Hz IP44 IK06 UK CA CE   ta 40°C

3. Waarschuwing

1. Zorg ervoor dat de hoofdstroomvoorziening is uitgeschakeld voordat u de armatuur installeert.
2. De lichtbron van dit armatuur is niet vervangbaar; Wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur bereikt, moet de hele armatuur worden vervangen.
3. Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse <D>.
4. De externe flexibele kabel of het snoer van deze armatuur kan niet worden vervangen; Als het snoer beschadigd is, wordt de armatuur vernietigd.
5. Klemmenblok is niet inbegrepen. Dit armatuur is IP44 voor gebruik buitenshuis en moet worden bedraad via een waterdichte connector of worden aangesloten op een waterdicht stopcontact. De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd persoon.
6. Deze armatuur kan hoger dan 5 m worden geïnstalleerd, bestaande uit een glas met een hoge slagvastheid.
7. Om het risico op wurging te verminderen, moet de flexibele bedrading die op deze armatuur is aangesloten, stevig aan de muur worden bevestigd als de bedrading binnen handbereik is.
8. Deze markering geeft aan dat dit product niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u het op verantwoorde wijze recycleren om duurzaam hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat te retourneren, gebruikt u de retour- en inzamelsystemen of neemt u contact op met de winkel waar het product is gekocht. Ze kunnen dit product inleveren voor milieuvriendelijke recycling.



4. Specification:

Item Code	Dimension	Power	Lumen	CCT	Input current	PF	Maximum projected area	Weight	Life time@25°C
ZEB FLD002	204x190x58mm	25/40/50W	3500/5600/7000lm	3000/4000/6500K	125/185/230mA	0.9	0.029m²	0.82kg	50000H

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energetske učinkovitosti <D>

2. Tag:

220-240V~ 50/60Hz IP44 IK06 $\frac{UK}{CA}$ C €   ta 40°C

3. Opozorilo:

1. Pred vgradnjo svetilke se prepričajte, da je glavno električno napajanje izklopljeno.
2. Svetlobni vir te svetilke ni zamenljiv; Ko svetlobni vir doseže konec življenjske dobe, se zamenja celotna svetilka.
3. Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energetske učinkovitosti
4. Zunanjega fleksibilnega kabla ali kabla te svetilke ni mogoče zamenjati; Če je kabel poškodovan, je treba svetilko uničiti.
5. Priključni blok ni vključen. Ta vpenjalna naprava je IP44 za zunanjo uporabo in mora biti ožičena prek vodotesnega priključka ali priključena na vodotesno posodo. Namestitev mora opraviti usposobljena oseba.
6. Ta svetilka je lahko nameščena višje od 5m, sestavljena iz stekla z visoko odpornostjo na udarce.
7. Če je gibki kabel, ki je priključen na to svetilko, na dosegu roke, ga je treba učinkovito pritrditi na steno, da bi zmanjšali nevarnost zadušitve.
-  8. Ta oznaka pomeni, da se tega izdelka ne sme odvreči skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Da bi preprečili morebitno škodo okolju ali zdravju ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov, jih odgovorno reciklirajte, da bi spodbudili trajnostno ponovno uporabo materialnih virov. Če želite viniti rabljeno napravo, uporabite sisteme za vračilo in prevzem ali se obrnite na prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili. Ta izdelek lahko vzamejo za okoljsko varno recikliranje.



4. Specifikacija :

Koda artikla	Dimenzija	Moč	Lumen	CCT	Vhodni tok	PF	Največja predvidena površina	Teža	Življenjska doba 25°C
ZEB FLD002	204x190x58mm	25/40/50W	3500/5600/7000lm	3000/4000/6500K	125/185/230mA	0.9	0.029m²	0.82kg	50000H

Ovaj proizvod sadrži izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti <D>

2. Tag:

220-240V~ 50/60Hz IP44 IK06 UK CA C E ta 40°C

3. Upozorenje:

- 1. Prije ugradnje svjetiljke provjerite je li glavno električno napajanje isključeno.
- 2. Izvor svjetlosti ove svjetiljke nije zamjenjiv; Kada izvor svjetlosti dosegne svoj kraj životnog vijeka, zamjenjuje se cijelo osvjetljenje.
- 3. Ovaj proizvod sadrži izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti <D>.
- 4. Vanjski fleksibilni kabel ili kabel ove svjetiljke ne mogu se zamijeniti; Ako je kabel oštećen, svjetiljka se uništava.
- 5. Priključni blok nije uključen. Ovo učvršćenje je IP44 za vanjsku upotrebu i mora biti ožičenje putem vodootpornog priključka ili spojeno na vodootpornu posudu. Instalaciju mora izvršiti kvalificirana osoba.
- 6. Ova svjetiljka može biti postavljena viša od 5m, sastavljena od stakla s visokom otpornošću na udarce.
- 7. Da bi se smanjio rizik od davljenja, fleksibilna žica spojena na ovu svjetiljku mora biti adekvatno pričvršćena na zid ako je žica nadohvat ruke.
- 8. Ova oznaka označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s drugim kućnim otpadom. Kako biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje od nekontroliranog odlaganja otpada, odgovorno ga reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu uporabu materijalnih resursa. Da biste vratili rabljeni uređaj, upotrijebite sustave povrata i prikupljanja ili se obratite prodavaču kod kojeg je proizvod kupljen. Ovaj proizvod mogu uzeti za ekološko sigurno recikliranje.



4. Specifikacija :

Šifra artikla	Dimenzija	Moć	Lumen	CCT	Ulazna struja	PF	Maksimalna projicirana površina	Težina	Životno vrijeme @25°C
ZEB FLD002	204x190x58mm	25/40/50W	3500/5600/7000lm	3000/4000/6500K	125/185/230mA	0.9	0.029m²	0.82kg	50000H