


RFOU M 1KV P1/P8/P101

Offshore voedingskabel

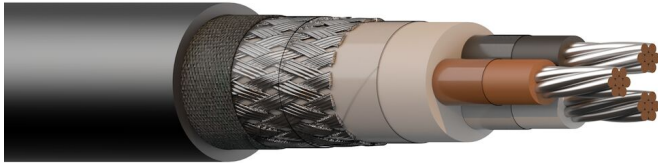

ALGEMENE INFORMATIE

Product beschrijving

Vaste installatie voor stroom, bediening en verlichting in zowel EX (Zone 0, 1 & 2) - als veilige ruimtes, algemene doeleinden. RFOU M 1kV voor installatie in gebieden die zijn blootgesteld aan modder en boor- / reinigingsvloeistoffen. Voldoet aan de **Oil & Mud-resistentie-eis** in NEK TS 606: 2016.

Generieke benaming(en)

EPR/EPR/TCWB/SHF2

CERTIFICERINGEN EN PRODUCTNORMEN

Keurmerken

RoHS
NEK TS 606



Product normen

KABELONTWERP

Geleidermateriaal
Oppervlakte geleider
Materiaal aderisolatie
Adercodering volgens HD 308 S2
Bewapening/armering
Materiaal bewapening
Materiaal binnenmantel
Mantelmateriaal
Kabel vorm

Koper
Vertind
EPR rubber
Ja
Vlechtwerk
Koper, vertind
Halogeenvrij polymeer
EVA rubber
Rond

GEBRUIKSEIGENSCHAPPEN

Nom. spanning U ₀ [V]	600
Nom. spanning U [V]	1.000
Testspanning [kV]	8,4
Oliebestendig	Ja
Mud resistant	Ja
Max. toelaatbare geleidertemperatuur [°C]	90
Min. buitentemperatuur, vaste installatie [°C]	-52
Max. buitentemperatuur, vaste installatie [°C]	75
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Ja
UV-bestendig	Ja
Buiteninstallatie	Ja
Max. buitentemperatuur tijdens installatie [°C]	50
Verwerking in aarde/ondergrond	Ja
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Ja

BRANDEIGENSCHAPPEN

Brandvertraging	Volgens EN/IEC 60332-3-22
Halogeenvrij	volgens IEC/EN 60754-1/2
Rookarm	volgens IEC/EN 61034-2

PRODUCT RANGE

Product code (Referentie code)	Basis constructie	Geleider klasse	Mantelkleur	Nominale buitendiameter [mm]	Gewicht [kg/km]	Min. buigradius, stationair [mm]	Aderkleuren
834841	2x2.5/4 mm ²	Klasse 2 = samengeslagen	Zwart	13,2	305	80	blauw - bruin
834671	3G2.5mm ²	Klasse 2 = samengeslagen	Zwart	14,5	381	87	geel/groen - blauw - bruin

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Product code (Referentie code)	Basis constructie	Stroombelastbaarheid [A]	Geleiderweerstand 20 gr [Ohm/km]	Geleiderweerstand bedrijfstemperatuur [Ohm/km]	Trekkracht aan kop [N]	Trekkracht met kous [N]
834841	2x2.5/4 mm ²				250	250
834671	3G2.5mm ²	26	7,56	9,64	375	375

Stroombelastbaarheid volgens NEN1010:2015,Tabel 52.B