

LED-lint 3 50 m 1100 lm 230 V IP44/65 met stekker + 2 kits driver


De ledstrip met hoog vermogen, voor een maximale helderheid op uw bouwplaatsen!



Voordelen

- Per meter af te snijden.
- Sterke helderheid.

Conformiteitsmerken

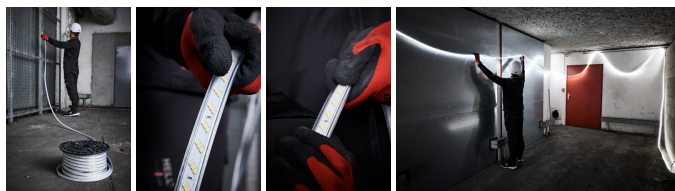

ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving

Deze ledstrip bevat drie leds per opening voor een maximale helderheid. U kunt de strip elke meter doorknippen voor elke gewenste lengte.

Let op dat u de strip niet inschakelt wanneer deze nog is opgerold om overhitting te voorkomen.
Rol de strip bij gebruik volledig uit.

Technische details

Lichtstroom: 1100 lm.
Aantal leds/m: 180.
Inputspanning: AC220-240V 50/60 Hz.
Kleurtemperatuur: 4.000 K.
Bedrijfstemperatuur (°C): -25°C tot +50°C.
Netsnoer: 1,6 m H05RN F 1,0 mm
CR>80.
Materiële: PVC.
Gewicht: 7,8 kg.
2 driverkits + spanningslijm.
Lengte: 50 m.
IP65/ IP44 (ledstrip IP65, met de stekker IP44).

Richtlijnen

Schakel de strip nooit in wanneer deze nog is opgerold. Installeer geen twee ledstrips op dezelfde voeding.
Om dit product veilig en effectief te gebruiken, moet het regelmatig schoongemaakt en geïnspecteerd worden (eens per 6 maanden).

Toepassingen

Tijdelijke ledstrip voor werkplaatsen binnen of buiten.



LOGISTIEKE INFORMATIE

 Verpakking**Karton**

Hoogte (cm) : 18

Lengte (cm) : 32,5

Diepte (cm) : 32,5

Netto gewicht : 7,8

Bruto gewicht (kg) : 8,8



3 701395 166643

 Oververpakking 1

x 42

Pallet

Hoogte (cm) : 123

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

Bruto gewicht (kg) : 394,6



3 701395 166711