


## Klokboor KLIK II bi-metaal Ø 29 mm

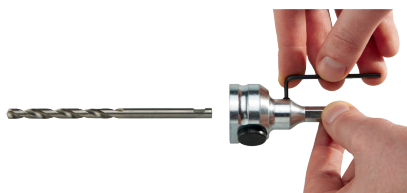

### Eigenschappen

**Zaagdiepte (mm): 44**

**Staal (tr/min): 300-170**

**Rvs (tr/min): 175-85**

**Hout en PVC (tr/min): 2500-2000**

**Diameter (Inches): 1-1/8**

**(Inches): 1-3/4**

### Materialen

- ✓ Metaal
- ✓ Hout
- ✓ Pleisterplaat
- ✓ RVS

## ALGEMENE INFORMATIE

### Omschrijving

Geleverd zonder houder noch centreerboor.

### Technische details

Materiaal: staal HSS 8 % cobalt.

Aantal tanden per inch: 4/6.

### Richtlijnen

Niet gebruiken met slagboorfunctie

### Toepassingen

Perfect geschikt voor staal, gietijzer, aluminium (legering en zuiver), rvs, non-ferro metalen, gipsplaten, natuurlijk hout en hardhout.

### Gebruiksmethode


1. Monteren op een houder voor klokboren KLIK II BIZ 780 150 of BIZ 780 151.

## AANVULLENDE INFORMATIE

Hardheid: 65-67HRC.

Doorsnee en gebruikssnelheid op de volgende pagina.

## TOEBEHOREN



HOUDERS VOOR KLIK II GATZAGEN



CENTREERBOOR HSS KOBALT VOOR GATZAGEN KLIK II



## LOGISTIEKE INFORMATIE

 Verpakking**Blisterverpakking met kartonnen achterkant**

Hoogte (cm) : 16,6

Lengte (cm) : 6,7

Diepte (cm) : 5,2

Netto gewicht : 0,102

Bruto gewicht (kg) : 0,12



3 700882 171847

 Oververpakking 1

x 6

**Karton**

Hoogte (cm) : 18

Lengte (cm) : 20,7

Diepte (cm) : 13,2

Netto gewicht : 0,72

Bruto gewicht (kg) : 0,805



3 700882 171290

 Oververpakking 2

x 72

**Karton**

Hoogte (cm) : 40

Lengte (cm) : 60

Diepte (cm) : 40

Netto gewicht : 9,66

Bruto gewicht (kg) : 11,168



3 700882 172082

 Oververpakking 3

x 864

**Pallet**

Hoogte (cm) : 135

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

Netto gewicht : 134,016

Bruto gewicht (kg) : 157,016



3 700882 172556