


Klokboor KLIK II bi-metaal Ø 30 mm

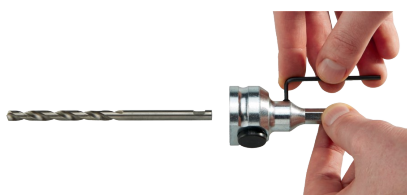

Eigenschappen

Zaagdiepte (mm): **44**

Staal (tr/min): **300-170**

Rvs (tr/min): **175-85**

Hout en PVC (tr/min): **2500-2000**

Materialen

- ✓ Metaal
- ✓ Hout
- ✓ Pleisterplaat
- ✓ RVS

ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving

Geleverd zonder houder noch centreerboor.

Technische details

Materiaal: staal HSS 8 % cobalt.

Aantal tanden per inch: 4/6.

Richtlijnen

Niet gebruiken met slagboorfunctie

Toepassingen

Perfect geschikt voor staal, gietijzer, aluminium (legering en zuiver), rvs, non-ferro metalen, gipsplaten, natuurlijk hout en hardhout.

Gebruiksmethode


1. Monteren op een houder voor klokboren KLIK II BIZ 780 150 of BIZ 780 151.

AANVULLENDE INFORMATIE

Hardheid: 65-67HRC.

Doorsnee en gebruikssnelheid op de volgende pagina.

TOEBEHOREN



HOUDERS VOOR KLIK II GATZAGEN



CENTREERBOOR HSS KOBALT VOOR GATZAGEN KLIK II



LOGISTIEKE INFORMATIE

 Verpakking**Blisterverpakking met kartonnen achterkant**

Hoogte (cm) : 16,6

Lengte (cm) : 6,7

Diepte (cm) : 5,2

 Netto gewicht : 0,106 Bruto gewicht (kg) : 0,126

3 700882 171054

 Oververpakking 1

x 6

Karton

Hoogte (cm) : 18

Lengte (cm) : 20,7

Diepte (cm) : 13,2

 Netto gewicht : 0,756 Bruto gewicht (kg) : 0,861

3 700882 171306

 Oververpakking 2

x 72

Karton

Hoogte (cm) : 40

Lengte (cm) : 60

Diepte (cm) : 40

 Netto gewicht : 10,332 Bruto gewicht (kg) : 11,84

3 700882 172099

 Oververpakking 3

x 864

Pallet

Hoogte (cm) : 135

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

 Netto gewicht : 142,08 Bruto gewicht (kg) : 165,08

3 700882 172563