


Klokboor KLIK II bi-metaal Ø 35 mm

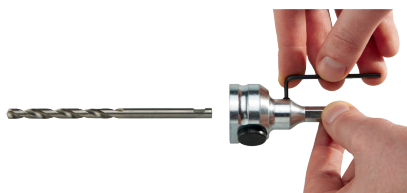

Eigenschappen

Zaagdiepte (mm): 44
Staal (tr/min): 300-170
Rvs (tr/min): 175-85
Hout en PVC (tr/min): 2500-2000
Diameter (Inches): 1-3/8
(Inches): 1-3/4

Materialen

- ✓ Metaal
- ✓ Hout
- ✓ Pleisterplaat
- ✓ RVS

ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving

Geleverd zonder houder noch centreerboor.

Technische details

Materiaal: staal HSS 8 % cobalt.
 Aantal tanden per inch: 4/6.

Richtlijnen

Niet gebruiken met slagboorfunctie

Toepassingen

Perfect geschikt voor staal, gietijzer, aluminium (legering en zuiver), rvs, non-ferro metalen, gipsplaten, natuurlijk hout en hardhout.

Gebruiksmethode


1. Monteren op een houder voor klokboren KLIK II BIZ 780 150 of BIZ 780 151.

AANVULLENDE INFORMATIE

Hardheid: 65-67HRC.

Doorsnee en gebruikssnelheid op de volgende pagina.

TOEBEHOREN



HOUDERS VOOR KLIK II GATZAGEN



CENTREERBOOR HSS KOBALT VOOR GATZAGEN KLIK II



LOGISTIEKE INFORMATIE

 Verpakking**Blisterverpakking met kartonnen achterkant**

Hoogte (cm) : 16,6

Lengte (cm) : 6,7

Diepte (cm) : 5,2

Netto gewicht : 0,127

Bruto gewicht (kg) : 0,127



3 700882 171078

 Oververpakking 1

x 6

Karton

Hoogte (cm) : 18

Lengte (cm) : 20,7

Diepte (cm) : 13,2

Netto gewicht : 0,762

Bruto gewicht (kg) : 0,882



3 700882 171320

 Oververpakking 2

x 72

Karton

Hoogte (cm) : 40

Lengte (cm) : 60

Diepte (cm) : 40

Netto gewicht : 9,144

Bruto gewicht (kg) : 11,604



3 700882 172112

 Oververpakking 3

x 864

Pallet

Hoogte (cm) : 135

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

Netto gewicht : 109,728

Bruto gewicht (kg) : 157,344



3 700882 172587