


Klokboor KLIK II bi-metaal Ø 44 mm

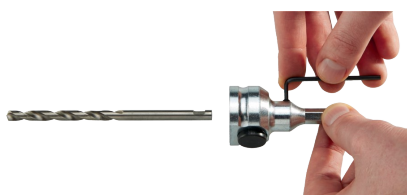

Eigenschappen

Zaagdiepte (mm): 44
Staal (tr/min): 300-170
Rvs (tr/min): 175-85
Hout en PVC (tr/min): 2500-2000
Diameter (Inches): 1-3/4
(Inches): 1-3/4

Materialen

- ✓ Metaal
- ✓ Hout
- ✓ Pleisterplaat
- ✓ RVS

ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving

Geleverd zonder houder noch centreerboor.

Technische details

Materiaal: staal HSS 8 % cobalt.

Aantal tanden per inch: 4/6.

Richtlijnen

Niet gebruiken met slagboorfunctie

Toepassingen

Perfect geschikt voor staal, gietijzer, aluminium (legering en zuiver), rvs, non-ferro metalen, gipsplaten, natuurlijk hout en hardhout.

Gebruiksmethode


1. Monteren op een houder voor klokboren KLIK II BIZ 780 150 of BIZ 780 151.

AANVULLENDE INFORMATIE

Hardheid: 65-67HRC.

Doorsnee en gebruikssnelheid op de volgende pagina.

TOEBEHOREN



HOUDERS VOOR KLIK II GATZAGEN



CENTREERBOOR HSS KOBALT VOOR GATZAGEN KLIK II



LOGISTIEKE INFORMATIE

 Verpakking**Blisterverpakking met kartonnen achterkant**

Hoogte (cm) : 16,6

Lengte (cm) : 7,4

Diepte (cm) : 5,2

Netto gewicht : 0,154

Bruto gewicht (kg) : 0,174



3 700882 171115

 Oververpakking 1

x 6

Karton

Hoogte (cm) : 18

Lengte (cm) : 20,7

Diepte (cm) : 13,2

Netto gewicht : 1,044

Bruto gewicht (kg) : 1,129



3 700882 171368

 Oververpakking 2

x 72

Karton

Hoogte (cm) : 40

Lengte (cm) : 60

Diepte (cm) : 40

Netto gewicht : 13,548

Bruto gewicht (kg) : 15,056



3 700882 172150

 Oververpakking 3

x 864

Pallet

Hoogte (cm) : 135

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

Netto gewicht : 180,672

Bruto gewicht (kg) : 203,672



3 700882 172624