


Klokboor KLIK II bi-metaal Ø 46 mm

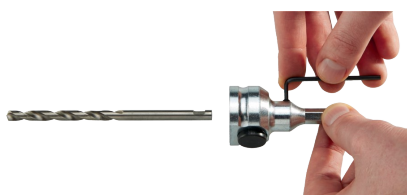

Eigenschappen

Zaagdiepte (mm) : **44**

Staal (tr/min) : **300-170**

Rvs (tr/min) : **175-85**

Hout en PVC (tr/min) : **2500-2000**

Materialen

- ✓ Metaal
- ✓ Hout
- ✓ Pleisterplaat
- ✓ RVS

ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving

Geleverd zonder houder noch centreerboor.

Technische details

Materiaal: staal HSS 8 % cobalt.

Aantal tanden per inch: 4/6.

Richtlijnen

Niet gebruiken met slagboorfunctie

Toepassingen

Perfect geschikt voor staal, gietijzer, aluminium (legering en zuiver), rvs, non-ferro metalen, gipsplaten, natuurlijk hout en hardhout.

Gebruiksmethode


1. Monteren op een houder voor klokboren KLIK II BIZ 780 150 of BIZ 780 151.

AANVULLENDE INFORMATIE

Hardheid: 65-67HRC.

Doorsnee en gebruikssnelheid op de volgende pagina.

TOEBEHOREN



HOUDERS VOOR KLIK II GATZAGEN



CENTREERBOOR HSS KOBALT VOOR GATZAGEN KLIK II



LOGISTIEKE INFORMATIE

 Verpakking**Blisterverpakking met kartonnen achterkant****Hoogte (cm) :** 16,6**Lengte (cm) :** 8,6**Diepte (cm) :** 5,8**Netto gewicht :** 0,156**Bruto gewicht (kg) :** 0,181

3 700882 171122

 Oververpakking 1

x 6

Karton**Hoogte (cm) :** 18**Lengte (cm) :** 20,7**Diepte (cm) :** 13,2**Netto gewicht :** 1,086**Bruto gewicht (kg) :** 1,171

3 700882 171375

 Oververpakking 2

x 72

Karton**Hoogte (cm) :** 40**Lengte (cm) :** 60**Diepte (cm) :** 40**Netto gewicht :** 14,052**Bruto gewicht (kg) :** 15,56

3 700882 172167

 Oververpakking 3

x 864

Pallet**Hoogte (cm) :** 135**Lengte (cm) :** 120**Diepte (cm) :** 80**Netto gewicht :** 186,72**Bruto gewicht (kg) :** 209,72

3 700882 172631