


Klokboor KLIK II bi-metaal Ø 64 mm

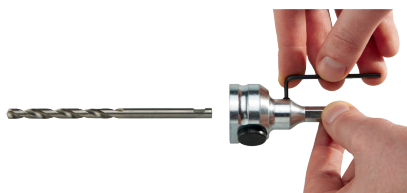

Eigenschappen

Zaagdiepte (mm): **44**

Staal (tr/min): **170-110**

Rvs (tr/min): **85-55**

Hout en PVC (tr/min): **2000-1500**

Materialen

- ✓ Metaal
- ✓ Hout
- ✓ Pleisterplaat
- ✓ RVS

ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving

Geleverd zonder houder noch centreerboor.

Technische details

Materiaal: staal HSS 8 % cobalt.

Aantal tanden per inch: 4/6.

Richtlijnen

Niet gebruiken met slagboorfunctie

Toepassingen

Perfect geschikt voor staal, gietijzer, aluminium (legering en zuiver), rvs, non-ferro metalen, gipsplaten, natuurlijk hout en hardhout.

Gebruiksmethode


1. Monteren op een houder voor klokboren KLIK II BIZ 780 150 of BIZ 780 151.

AANVULLENDE INFORMATIE

Hardheid: 65-67HRC.

Doorsnee en gebruikssnelheid op de volgende pagina.

TOEBEHOREN



HOUDERS VOOR KLIK II GATZAGEN



CENTREERBOOR HSS KOBALT VOOR GATZAGEN KLIK II



LOGISTIEKE INFORMATIE

 Verpakking**Blisterverpakking met kartonnen achterkant**

Hoogte (cm) : 16,6

Lengte (cm) : 10,5

Diepte (cm) : 8

 Netto gewicht : 0,219 Bruto gewicht (kg) : 0,251

3 700882 171146

 Oververpakking 1

x 10

Karton

Hoogte (cm) : 23

Lengte (cm) : 33,2

Diepte (cm) : 19,7

 Netto gewicht : 2,51 Bruto gewicht (kg) : 2,694

3 700882 171399

 Oververpakking 2

x 40

Karton

Hoogte (cm) : 40

Lengte (cm) : 60

Diepte (cm) : 40

 Netto gewicht : 10,776 Bruto gewicht (kg) : 12,284

3 700882 172181

 Oververpakking 3

x 480

Pallet

Hoogte (cm) : 135

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

 Netto gewicht : 147,408 Bruto gewicht (kg) : 170,408

3 700882 172655