


Klokboor KLIK II bi-metaal Ø 92 mm

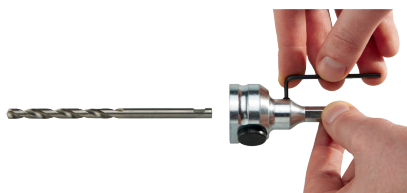

Eigenschappen

Zaagdiepte (mm): **44**

Staal (tr/min): **110-52**

Rvs (tr/min): **55-40**

Hout en PVC (tr/min): **1500-1000**

Materialen

- ✓ Metaal
- ✓ Hout
- ✓ Pleisterplaat
- ✓ RVS

ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving

Geleverd zonder houder noch centreerboor.

Technische details

Materiaal: staal HSS 8 % cobalt.

Aantal tanden per inch: 4/6.

Richtlijnen

Niet gebruiken met slagboorfunctie

Toepassingen

Perfect geschikt voor staal, gietijzer, aluminium (legering en zuiver), rvs, non-ferro metalen, gipsplaten, natuurlijk hout en hardhout.

Gebruiksmethode


1. Monteren op een houder voor klokboren KLIK II BIZ 780 150 of BIZ 780 151.

AANVULLENDE INFORMATIE

Hardheid: 65-67HRC.

Doorsnee en gebruikssnelheid op de volgende pagina.

TOEBEHOREN



HOUDERS VOOR KLIK II GATZAGEN



CENTREERBOOR HSS KOBALT VOOR GATZAGEN KLIK II



LOGISTIEKE INFORMATIE

 Verpakking**Blisterverpakking met kartonnen achterkant****Hoogte (cm) :** 18,3**Lengte (cm) :** 12,2**Diepte (cm) :** 9,5**Netto gewicht :** 0,398**Bruto gewicht (kg) :** 0,442

3 700882 171191

 Oververpakking 1

x 8

Karton**Hoogte (cm) :** 23**Lengte (cm) :** 33,2**Diepte (cm) :** 19,7**Netto gewicht :** 3,536**Bruto gewicht (kg) :** 3,72

3 700882 171443

 Oververpakking 2

x 32

Karton**Hoogte (cm) :** 40**Lengte (cm) :** 60**Diepte (cm) :** 40**Netto gewicht :** 14,88**Bruto gewicht (kg) :** 16,388

3 700882 172235

 Oververpakking 3

x 384

Pallet**Hoogte (cm) :** 135**Lengte (cm) :** 120**Diepte (cm) :** 80**Netto gewicht :** 196,656**Bruto gewicht (kg) :** 219,656

3 700882 172709