

KUBIXX 4000K 32KLM AISLE SSA

Artikelnummer 0062154

SYLVANIA

PRO




SylSmart



KubiXx IP65 L6 188W 32000lm 840 gang SSA - Zeer efficiënte industriële LED armatuur voor hoogbouwverlichting. Stalen behuizing. Kleurtemperatuur (CCT) 4000K. CRI>80. Lichtverdeling 30x60°. Uitgangslichtstroom 32500lm. Opgenomen vermogen 188W. Lichtrendement 172lm/W. Vermogensfactor 0,98. Onderhoud van L80 flux: 95.000u. SylSmart Connected beheersysteem met geïntegreerde sensor. PIR-sensor. Fotobiologische risicogroep GR1. IP65. IK06. Klasse I. Compatibel met neutrale systemen IT, TT en TN. 850°C. Bedrijfstemperatuur van -40°C tot +40°C. Harmonische vervorming: <8% (bij 230V, 50Hz, bij 100% max. dimsnelheid). SDCM:3. D-markering voor ontvlambare omgeving. Afmetingen (LxBxH): 280x650x94mm. Gewicht: 6,7kg. 5 jaar garantie.

Technische gegevens


Afmetingen (mm)

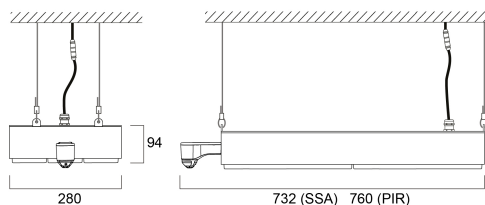

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam area [m²]	Illuminance [lx]
0.5	0.55	34.7°	0.55	0.95	33533
1.0	1.10	34.7°	1.10	3.80	8554
1.5	1.65	34.7°	1.65	8.50	3775
2.0	2.20	34.7°	2.20	15.20	2138
2.5	2.75	34.7°	2.75	23.80	1365
3.0	3.30	34.7°	3.30	34.30	947

Distance [m] Cone diameter [m]
C0 - C180 (Half beam angle: 34.7°)
C90 - C270 (Half beam angle: 57.6°)



KUBIXX 4000K 32KLM AISLE SSA

Artikelnummer 0062154

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	KUBIXX 4000K 32KLM AISLE SSA
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Staal
Montage	Pendel
Type armatuur (open/gesloten)	Ingesloten
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	-40°C...+50°C
ETIM klasse	EC001716
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	32500
Efficiëntie armatuur lm/W	172
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Luminantiecontrole	< 23
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	188
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	SylSmart SSA
Stuurstroom driver (mA)	920
Inschakelstroom (A)	85
Duur inschakelstroom (µs)	215
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	B
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	5
Max. Armaturen per 13A C automaat	6
Max. Armaturen per 16A C automaat	8
Max. Armaturen per 20A C automaat	10
Max. Armaturen per 10A B automaat	3
Max. Armaturen per 13A B automaat	4
Max. Armaturen per 16A B automaat	5
Max. Armaturen per 20A B automaat	6

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	120000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	95000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	45000

KUBIXX 4000K 32KLM AISLE SSA

Artikelnummer 0062154

SYLVANIA

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Grijs
IP waarde	IP65
IK waarde	IK06
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Afwerking reflector	Not Applicable
Lengte (mm)	732
Breedte (mm)	280
Hoogte (mm)	94
Gewicht (kg)	6.7

Verpakkingen

EAN code	5410288621548
Enkele lengte verpakking (cm)	48.0
Enkele breedte verpakking (cm)	32.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	26.0
DUN14 (inner)	05410288621548
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	48.0
Breedte omdoos (cm)	32.0
Diepte omdoos (cm)	26.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-40-50