


SYLMIRROR LED SLIM IP44 WW

Artikelnummer 0043241

SYLVANIA


YourHome

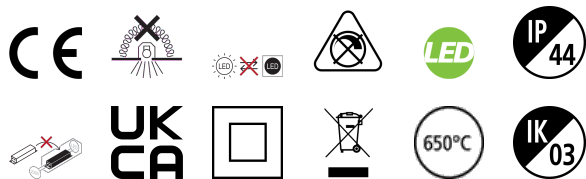

LED spiegel-/kastlamp met 8W totaal opgenomen vermogen, 560 lumen, 110° stralingshoek, IP44, IK03, CRI 80, 3000K kleurtemperatuur, 400 mm lengte, 2 jaar garantie. Slanke vorm.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

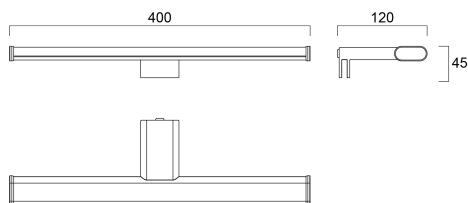

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam area [m²]	Illuminance [lx]
0.5	1.37	104.9°	1.30	1.08	518
1.0	2.74	104.9°	2.60	4.32	129
1.5	4.11	104.9°	3.90	10.8	51
2.0	5.49	104.9°	5.19	16.7	33
2.5	6.86	104.9°	6.49	24.8	22
3.0	8.23	104.9°	7.79	34.8	16
3.5	9.60	104.9°	9.09	46.8	12
4.0	10.97	104.9°	10.39	59.8	9
4.5	12.34	104.9°	11.69	73.8	7
5.0	13.71	104.9°	12.99	87.8	6
5.5	15.08	104.9°	14.29	101.8	5
6.0	16.45	104.9°	15.59	115.8	4
6.5	17.82	104.9°	16.89	129.8	4
7.0	19.19	104.9°	18.19	143.8	3
7.5	20.56	104.9°	19.49	157.8	3
8.0	21.93	104.9°	20.79	171.8	3
8.5	23.30	104.9°	22.09	185.8	3
9.0	24.67	104.9°	23.39	199.8	3
9.5	26.04	104.9°	24.69	213.8	3
10.0	27.41	104.9°	25.99	227.8	3
10.5	28.78	104.9°	27.29	241.8	3
11.0	30.15	104.9°	28.59	255.8	3
11.5	31.52	104.9°	29.89	269.8	3
12.0	32.89	104.9°	31.19	283.8	3
12.5	34.26	104.9°	32.49	297.8	3
13.0	35.63	104.9°	33.79	311.8	3
13.5	37.00	104.9°	35.09	325.8	3
14.0	38.37	104.9°	36.39	339.8	3
14.5	39.74	104.9°	37.69	353.8	3
15.0	41.11	104.9°	38.99	367.8	3
15.5	42.48	104.9°	40.29	381.8	3
16.0	43.85	104.9°	41.59	395.8	3
16.5	45.22	104.9°	42.89	409.8	3
17.0	46.59	104.9°	44.19	423.8	3
17.5	47.96	104.9°	45.49	437.8	3
18.0	49.33	104.9°	46.79	451.8	3
18.5	50.70	104.9°	48.09	465.8	3
19.0	52.07	104.9°	49.39	479.8	3
19.5	53.44	104.9°	50.69	493.8	3
20.0	54.81	104.9°	51.99	507.8	3
20.5	56.18	104.9°	53.29	521.8	3
21.0	57.55	104.9°	54.59	535.8	3
21.5	58.92	104.9°	55.89	549.8	3
22.0	60.29	104.9°	57.19	563.8	3
22.5	61.66	104.9°	58.49	577.8	3
23.0	63.03	104.9°	59.79	591.8	3
23.5	64.40	104.9°	61.09	605.8	3
24.0	65.77	104.9°	62.39	619.8	3
24.5	67.14	104.9°	63.69	633.8	3
25.0	68.51	104.9°	64.99	647.8	3
25.5	69.88	104.9°	66.29	661.8	3
26.0	71.25	104.9°	67.59	675.8	3
26.5	72.62	104.9°	68.89	689.8	3
27.0	73.99	104.9°	70.19	703.8	3
27.5	75.36	104.9°	71.49	717.8	3
28.0	76.73	104.9°	72.79	731.8	3
28.5	78.10	104.9°	74.09	745.8	3
29.0	79.47	104.9°	75.39	759.8	3
29.5	80.84	104.9°	76.69	773.8	3
30.0	82.21	104.9°	77.99	787.8	3
30.5	83.58	104.9°	79.29	801.8	3
31.0	84.95	104.9°	80.59	815.8	3
31.5	86.32	104.9°	81.89	829.8	3
32.0	87.69	104.9°	83.19	843.8	3
32.5	89.06	104.9°	84.49	857.8	3
33.0	90.43	104.9°	85.79	871.8	3
33.5	91.80	104.9°	87.09	885.8	3
34.0	93.17	104.9°	88.39	899.8	3
34.5	94.54	104.9°	89.69	913.8	3
35.0	95.91	104.9°	90.99	927.8	3
35.5	97.28	104.9°	92.29	941.8	3
36.0	98.65	104.9°	93.59	955.8	3
36.5	100.02	104.9°	94.89	969.8	3
37.0	101.39	104.9°	96.19	983.8	3
37.5	102.76	104.9°	97.49	997.8	3
38.0	104.13	104.9°	98.79	1011.8	3
38.5	105.50	104.9°	100.09	1025.8	3
39.0	106.87	104.9°	101.39	1039.8	3
39.5	108.24	104.9°	102.69	1053.8	3
40.0	109.61	104.9°	103.99	1067.8	3
40.5	110.98	104.9°	105.29	1081.8	3
41.0	112.35	104.9°	106.59	1095.8	3
41.5	113.72	104.9°	107.89	1109.8	3
42.0	115.09	104.9°	109.19	1123.8	3
42.5	116.46	104.9°	110.49	1137.8	3
43.0	117.83	104.9°	111.79	1151.8	3
43.5	119.20	104.9°	113.09	1165.8	3
44.0	120.57	104.9°	114.39	1179.8	3
44.5	121.94	104.9°	115.69	1193.8	3
45.0	123.31	104.9°	116.99	1207.8	3
45.5	124.68	104.9°	118.29	1221.8	3
46.0	126.05	104.9°	119.59	1235.8	3
46.5	127.42	104.9°	120.89	1249.8	3
47.0	128.79	104.9°	122.19	1263.8	3
47.5	130.16	104.9°	123.49	1277.8	3
48.0	131.53	104.9°	124.79	1291.8	3
48.5	132.90	104.9°	126.09	1305.8	3
49.0	134.27	104.9°	127.39	1319.8	3
49.5	135.64	104.9°	128.69	1333.8	3
50.0	137.01	104.9°	129.99	1347.8	3
50.5	138.38	104.9°	131.29	1361.8	3
51.0	139.75	104.9°	132.59	1375.8	3
51.5	141.12	104.9°	133.89	1389.8	3
52.0	142.49	104.9°	135.19	1403.8	3
52.5	143.86	104.9°	136.49	1417.8	3
53.0	145.23	104.9°	137.79	1431.8	3
53.5	146.60	104.9°	139.09	1445.8	3
54.0	147.97	104.9°	140.39	1459.8	3
54.5	149.34	104.9°	141.69	1473.8	3
55.0	150.71	104.9°	142.99	1487.8	3
55.5	152.08	104.9°	144.29	1501.8	3
56.0	153.45	104.9°	145.59	1515.8	3
56.5	154.82	104.9°	146.89	1529.8	3
57.0	156.19	104.9°	148.19	1543.8	3
57.5	157.56	104.9°	149.49	1557.8	3
58.0	158.93	104.9°	150.79	1571.8	3
58.5	160.30	104.9°	152.09	1585.8	3
59.0	161.67	104.9°	153.39	1599.8	3
59.5	163.04	104.9°	154.69	1613.8	3
60.0	164.41	104.9°	155.99	1627.8	3
60.5	165.78	104.9°	157.29	1641.8	3
61.0	167.15	104.9°	158.59	1655.8	3
61.5	168.52	104.9°	159.89	1669.8	3
62.0	169.89	104.9°	161.19	1683.8	3
62.5	171.26	104.9°	162.49	1697.8	3
63.0	172.63	104.9°	163.79	1711.8	3
63.5	174.00	104.9°	165.09	1725.8	3
64.0	175.37	104.9°	166.39	1739.8	3
64.5	176.74	104.9°	167.69	1753.8	3
65.0	178.11	104.9°	168.99	1767.8	3
65.5	179.48	104.9°	170.29	1781.8	3
66.0	180.85	104.9°	171.59	1795.8	3
66.5	182.22	104.9°	172.89	1809.8	3
67.0	183.59	104.9°	174.19	1823.8	3
67.5	184.96	104.9°	175.49	1837.8	3
68.0	186.33	104.9°	176.79	1851.8	3
68.5	187.70	104.9°	178.09	1865.8	3
69.0	189.07	104.9°	179.39	1879.8	3
69.5	190.44	104.9°	180.69	1893.8	3
70.0	191.81	104.9°	181.99	1907.8	3
70.5	193.18	104.9°	183.29	1921.8	3
71.0	194.55	104.9°	184.59	1935.8	3
71.5	195.92	104.9°	185.89	1949.8	3
72.0	197.29	104.9°	187.19	1963.8	3
72.5	198.66	104.9°	188.49	1977.8	3
73.0	200.03	104.9°	189.79	1991.8	3
73.5	201.40	104.9°	191.09	2005.8	3
74.0	202.77	104.9°	192.39	2019.8	3
74.5	204.14	104.9°	193.69	2033.8	3
75.0	205.51	104.9°	194.99	2047.8	3
75.5	206.88	104.9°	196.29	2061.8	3
76.0	208.25	104.9°	197.59	2075.8	3
76.5	209.62	104.9°	198.89	2089.8	3
77.0	210.99	104.9°	200.19	2103.8	3
77.5	212.36	104.9°	201.49	2117.8	3
78.0	213.73	104.9°	202.79	2131.8	3
78.5	215.10	104.9°	204.09	2145.8	3
79.0	216.47	104.9°	205.39	2159.8	3
79.5	217.84	104.9°	206.69	2173.8	3
80.0	219.21	104.9°	207.99	2187.8	3
80.5	220.58	104.9°	209.29	2201.8	3
81.0	221.95	104.9°	210.59	2215.8	3
81.5	223.32	104.9°	211.89	2229.8	3
82.0	224.69	104.9°	213.19	2243.8	3
82.5	226.06	104.9°	214.49	2257.8	3
83.0	227.43	104.9°	215.79	2271.8	3
83.5	228.80	104.9°	217.09	2285.8	3
84.0	230.17	104.9°	218.39	2299.8	3
84.5	231.54	104.9°	219.69	2313.8	3
85.0	232.91	104.9°	220.99	2327.8	3
85.5	234.28	104.9°	222.29	2341.8	3
86.0	235.65	104.9°	223.59	2355.8	3
86.5	237.02	104.9°	224.89	2369.8	3
87.0	238.39	104.9°	226.19	2383.8	3
87.5	239.76	104.9°	227.49	2397.8	3
88.0	241.13	104.9°	228.79	2411.8	3
88.5	242.50	104.9°	230.09	2425.8	3
89.0	243.87	104.9°	231.39	2439.8	3
89.5	245.24	104.9°	232.69	2453.8	3
90.0	246.61	104.9°	233.99	2467.8	3
90.5	247.98	104.9°	235.29	2481.8	3
91.0	249.35	104.9°	236.59	2495.8	3
91.5	250.72	104.9°	237.89	2509.8	3
92.0	252.09	104.9°	239.19	2523.8	3
92.5	253.46	104.9°	240.49	2537.8	3
93.0	254.83	104.9°	241.79	2551.8	3
93.5	256.20	104.9°	243.09	2565.8	3
94.0	257.57	104.9°	244.39	2579.8	3
94.5	258.94	104.9°	245.69	2593.8	3
95.0	260.31	104.9°	246.99	2607.8	3
95.5	261.68	104.9°	248.29	2621.8	3
96.0	263.05	104.9°	249.59	2635.8	3
96.5	264.42	104.9°	250.89	2649.8	3
97.0	265.79	104.9°	252.19	2663.8	3
97.5	267.16	104.9°	253.49	2677.8	3
98.0	268.53	104.9°	254.79	2691.8	3
98.5	269.90	104.9°	256.09	2705.8	3
99.0	271.27	104.9°	257.39	2719.8	3
99.5	272.64	104.9°	258.69	2733.8	3
100.0	274.01	104.9°	259.99		

SYLMIRROR LED SLIM IP44 WW

Artikelnummer 0043241

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	SYLMIRROR LED SLIM IP44 WW
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Wandopbouw
Type armatuur (open/gesloten)	Ingesloten
Algemene toepassing	Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-10°C...+45°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC002892
E-nummer FI	4170557
E-nummer SE	7505163
Garantie	2 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	560
Efficiëntie armatuur lm/W	70
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Type licht distributie	Symmetrisch
Fotobiologische risicogroep	RG0

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	8
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.5
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	100
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	60
Inschakelstroom (A)	2
Duur inschakelstroom (µs)	50
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	100
Max. Armaturen per 16A C automaat	200
Max. Armaturen per 16A B automaat	200
Aansluitbare geleider doorsnede max	1.5

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	25000
--	-------

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Chroom
IP waarde	IP44
IK waarde	IK03
Afwerking diffusor	Opaal
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Lengte (mm)	400
Breedte (mm)	120
Hoogte (mm)	45
Gewicht (kg)	0.206

SYLMIRROR LED SLIM IP44 WW

Artikelnummer 0043241

SYLVANIA

Verpakkingen

EAN code	5410288432410
Enkele lengte verpakking (cm)	41.0
Enkele breedte verpakking (cm)	13.2
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	5.5
DUN14 (inner)	15410288432417
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	43.0
Breedte omdoos (cm)	42.0
Diepte omdoos (cm)	13.5

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-10-45