


Beacon XL Muse 3000K 36W 2544lm O/B DIM L3 Zwart

Artikelnummer 2059320


Concord

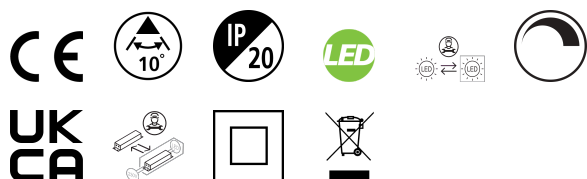

BEACON XL Muse 41W 2544lm 930 L3 O/B Zwart - Led railspot voor montage op 3-fasenrail (Lytespan 3). Instelbare optiek voor een lichtbundelinstelling van 10° tot 70°. Kleurtemperatuur (CCT) 3000K, CRI97, kleurconsistentie SDCM<3. Lichtstroom tot 2544 lm. Vermogen 41W. Verwachte levensduur (L90) : 90.000u. Dimbare versie met geïntegreerde intensiteitsregeling. Draaibaar: 355°, Kantelbaar : 90°. Fotobiologische risicogroep RG0, IP20, IK02. Klasse II. diameter : 115mm. Gewicht : 1.7 kg. Garantie 5 jaar. Gefabriceerd in UK.


Technische gegevens

Afmetingen (mm)

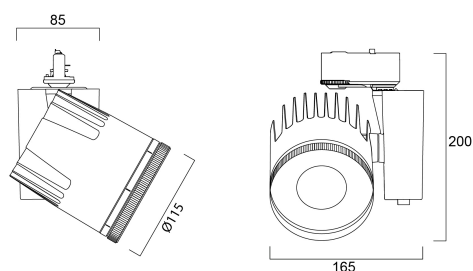

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.77	50°	0.77	8229
1.0	1.54	50°	1.54	2057
1.5	2.31	50°	2.31	894
2.0	3.08	50°	3.08	514
2.5	3.85	50°	3.85	329
3.0	4.62	50°	4.62	220



Beacon XL Muse 3000K 36W 2544lm O/B DIM L3 Zwart

Artikelnummer 2059320

Concord

Algemene gegevens

Productnaam	Beacon XL Muse 3000K 36W 2544lm O/B DIM L3 Zwart
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Railmontage
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Museums en galerieën, Winkel
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	2544
Efficiëntie armatuur lm/W	62
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	97
Kleurafwijking in de tijd	3
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Bundel breedte (°)	10
Fotobiologische risicogroep	RG0

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	36
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.95
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	Elektronische ballast
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	Fase aan- en afsnijding
Minimum dimniveau (%)	5
Stuurstroom driver (mA)	900
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	F
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	86000

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Zwart
IP waarde	IP20
Afwerking reflector	Not Applicable
Breedte (mm)	165
Hoogte (mm)	200
Nominale diameter product (mm)	115
Gewicht (kg)	1.7

Beacon XL Muse 3000K 36W 2544lm O/B DIM L3 Zwart

Artikelnummer 2059320

Concord

Verpakkingen

EAN code	5025768593200
Enkele lengte verpakking (cm)	25.0
Enkele breedte verpakking (cm)	19.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	20.0
DUN14 (inner)	05025768593200
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	25.0
Breedte omdoos (cm)	19.5
Diepte omdoos (cm)	20.0