

Noodunit 6V-55V

Artikelnummer 0046600

SYLVANIA


PRO



De standaard, niet-autotest noodverlichtingskit maakt het mogelijk om algemene verlichting om te schakelen voor noodverlichting en is een goede oplossing voor toepassingen waarbij zelftesten niet vereist of niet geschikt is. Hij wordt gebruikt voor het aansturen van armaturen met voorwaartse spanningen (V_f) van 6 V tot 55 V, en ingebouwde aanpasbaarheid die een optimale uitgangsstroom mogelijk maakt op basis van de voorwaartse spanning van de specifieke lichtmachine voor een nauwkeuriger afstemming op het gecontroleerde LED-schema. Kenmerken: 3W opgenomen vermogen met ca. 300 lumen, Geschikt voor onafhankelijke montage, Automatische belastingsdetectie, Compatibel met toonaangevende merken lichtnetdrivers, SmartCharge-technologie voor NiMH-batterijen, Bescherming tegen diepe ontlading van de batterij, Compatibel met NiMH-batterijen, 3 uur nominale noodduur, SELV-uitgang. Voedingsstroom (max) 25mA. Omgevingstemperatuur (t_a): 0°C tot +35°C. Max. kasttemperatuur (t_c) +70°C. Geleidermaat: 0,2 tot 1,5mm². NiMH-batterij. Product bevat een oplaadregime dat de levensduur van de batterij verlengt en het parasitaire Vermogen tijdens de levensduur van het product vermindert. Door de temperatuur van de batterij te regelen wordt energie bespaard en worden de onderhoudskosten verlaagd.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

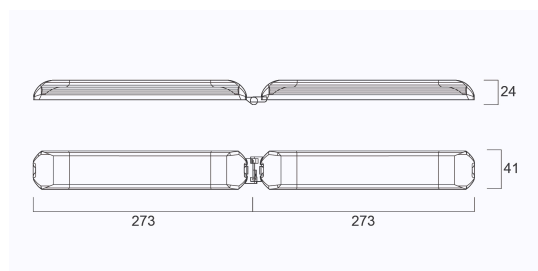

Fotometrie

Noodunit 6V-55V

Artikelnummer 0046600

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	Noodunit 6V-55V
Technologie	Emergency Pack
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Kantoor, Winkel
ETIM klasse	EC000471
E-nummer FI	4278349
Garantie	3 jaar

Fysieke gegevens

Gewicht (kg)	0.47
--------------	------

Verpakkingen

EAN code	5410288466002
Enkele lengte verpakking (cm)	28.5
Enkele breedte verpakking (cm)	10.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	4.5
DUN14 (inner)	05410288466002
Eenheden per binnendoos	1
Eenheden per omdoos	25
Lengte omdoos (cm)	46.0
Breedte omdoos (cm)	31.0
Diepte omdoos (cm)	30.0

Veiligheidsgegevens

Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
--	----