

Quantum 1200x600 DALI 38W 6000lm 840

Artikelnummer 0044647

SYLVANIA


PRO



Backlit ledpanelen. Geschikt voor het verlichten van doorgangen, gangen en kantoor- en commerciële ruimtes. Inbouw, opbouw of pendel met meegeleverde accessoires. Lichtstroom tot 6000lm. Wattage tot 38W. Lichtrendement tot 161lm/W. Verkrijgbaar in 4000K-versies. UGR <19. CRI 80. SDCM <3. 85° stralingshoek. Inbouwdiepte: 35 mm (driver max 67 mm inbegrepen). IP54. IK03. Elektrische klasse II. ENEC gecertificeerd. Verkrijgbaar in Multipower of DALI versie (DALI-Push compatibel). LiLo (Loop In-Loop Out) snelaansluitdoos. Veiligheidsdraden standaard meegeleverd. Bij installatie onder isolatie mag de driver niet worden afgedekt. Levensduur 95.000 u (L80). 5 jaar garantie

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

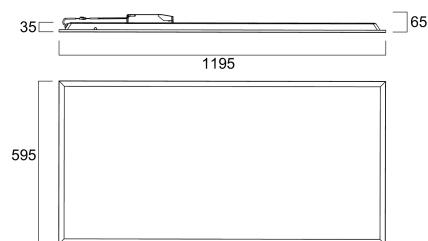


Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam area [m²]	Illuminance [lx]
0.5	0.88	85°	0.88	0.77	1131
1.0	1.76	85°	1.76	3.08	284
1.5	2.64	85°	2.64	6.96	126
2.0	3.52	85°	3.52	12.44	71
2.5	4.40	85°	4.40	19.36	48
3.0	5.28	85°	5.28	27.74	37

Distance [m] Cone diameter [m] Beam angle [°] Beam diameter [m] Beam area [m²] Illuminance [lx]

— C2 - C180 (half beam angle: 85.9°) — C90 - C270 (half beam angle: 89.4°)



Quantum 1200x600 DALI 38W 6000lm 840

Artikelnummer 0044647

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	Quantum 1200x600 DALI 38W 6000lm 840
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Staal
Montage	Plafondinbouw
Algemene toepassing	Kantoor, Onderwijs
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
ETIM klasse	EC002892
E-nummer FI	4279439
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	6000
Efficiëntie armatuur lm/W	158
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Bundel breedte (°)	85
Type licht distributie	Symmetrisch
Luminantiecontrole	< 19
Fotobiologische risicogroep	RG0

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	38
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.9
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	15.0
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI-2
Stuurstroom driver (mA)	800
Inschakelstroom (A)	5.6
Duur inschakelstroom (µs)	50
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	A
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Ultra laag (5% of minder)
Max. Armaturen per 10A C automaat	37
Max. Armaturen per 16A C automaat	59
Max. Armaturen per 16A B automaat	59
Aansluitbare geleider doorsnede min	0.75
Aansluitbare geleider doorsnede max	2.5

Quantum 1200x600 DALI 38W 6000lm 840

Artikelnummer 0044647

SYLVANIA

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	120000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B20	120000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10	120000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	105000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	95000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	85000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50	51000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B20	47000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	44000

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9003 - Signal white
IP waarde	IP54/20
IK waarde	IK03
Afwerking diffusor	Diffuus
Materiaal diffusor	PS Polystyrene
Lengte (mm)	1195
Breedte (mm)	595
Hoogte (mm)	35
Gewicht (kg)	4.02

Verpakkingen

EAN code	5410288446479
Enkele lengte verpakking (cm)	126.6
Enkele breedte verpakking (cm)	3.7
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	59.8
DUN14 (inner)	15410288446476
Eenheden per omdoos	2
Lengte omdoos (cm)	128.6
Breedte omdoos (cm)	9.1
Diepte omdoos (cm)	62.8

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40