


Artikelnummer 0044995

PRO




Technische gegevens

52

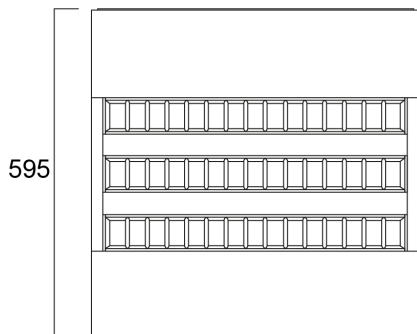

Distance [m]	Cone diameter [m]	CO - C180 (Half beam angle: 62.5°) C90 - C170 (Half beam angle: 104.7°)	E₀ [W] E₁ [W] E₂ [W] 24400 30200 70200
0.5	1.28 1.05	E₀ [W] E₁ [W] E₂ [W] 62.5° 48.4°	24400 30200 70200
1.0	2.56 2.10	E₀ [W] E₁ [W] E₂ [W] 62.5° 48.4°	62500 75700 177000
1.5	3.84 3.15	E₀ [W] E₁ [W] E₂ [W] 62.5° 48.4°	93800 115000 265000
2.0	5.12 4.20	E₀ [W] E₁ [W] E₂ [W] 62.5° 48.4°	125000 153000 353000
2.5	6.40 5.25	E₀ [W] E₁ [W] E₂ [W] 62.5° 48.4°	156000 191000 441000
3.0	7.68 6.30	E₀ [W] E₁ [W] E₂ [W] 62.5° 48.4°	196000 241000 558000



Rana Helios R 600 3L Louv+Pri

Artikelnummer 0044995

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	Rana Helios R 600 3L Louv+Pri
Technologie	LED
Lampvoet	G5
Behuizing	Staal
Montage	Plafondinbouw
Algemene toepassing	Onderwijs, Kantoor
Omgevingstemperatuur (°C)	10°C...+25°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC002892
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	4500
Efficiëntie armatuur lm/W	145
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Niet van toepassing
CRI (Ra)	85
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Bundel breedte (°)	46
Type licht distributie	Symmetrisch
Luminantiecontrole	< 19
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Lamp meegeleverd	Fixture without Lightsource
Totaal energieverbruik (W)	31
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.98
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	9
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	150
Inschakelstroom (A)	32
Duur inschakelstroom (µs)	240
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	16
Max. Armaturen per 13A C automaat	21
Max. Armaturen per 16A C automaat	26
Max. Armaturen per 20A C automaat	35
Max. Armaturen per 10A B automaat	10
Max. Armaturen per 13A B automaat	13
Max. Armaturen per 16A B automaat	16
Max. Armaturen per 20A B automaat	21
Aansluitbare geleider doorsnede max	2.5

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	75000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	50000

Rana Helios R 600 3L Louv+Pri

Artikelnummer 0044995

SYLVANIA

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP waarde	IP20
IK waarde	IK07
Afwerking diffusor	Overige
Materiaal diffusor	Geen
Lengte (mm)	595
Breedte (mm)	595
Hoogte (mm)	52
Gewicht (kg)	4.5

Verpakkingen

EAN code	5410288449951
Enkele lengte verpakking (cm)	62.0
Enkele breedte verpakking (cm)	6.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	65.0
DUN14 (inner)	05410288449951
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	62.0
Breedte omdoos (cm)	6.5
Diepte omdoos (cm)	65.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	10-25