

Pixo Line 1500mm Dubbel Asymmetrisch 830 Zwart

Artikelnummer 0007835

SYLVANIA


PRO



Pixo Line is a linear track system, adds flexibility to any space due the variety of product options Offers an easy installation with two separate modules Push-in/push-out mechanism with GR6d-15 connector Compatible with Zhaga Book 14 Aluminium body, plastic end caps, traslucent double asymmetric optic diffuser, light beam angle: 25° black finishing colour. Light color temperature: 3000K, max. system power: 50W Max. fixture lumen output: 7500lm, efficacy: 150lm/W, Ra80 typical, LED chromacity: 3 step MacAdam ellipse (SDCM3), IR/UV free light source without heat radiation Multipower driver module with 8 power settings meet all installation needs with one single product, selection and setting on driver - between 17W (350mA), 19W (400mA), 24W (500mA), 29W (600mA), 34W (700mA), 38W (800mA), 43W (900mA), 50W (1050mA) Suitable for installation on 3-circuit tracks, please check compatibility list on the instruction sheet. Compatible with OneTrack Electrical protection: Class III. Degree of protection: IP20, suitable for indoor environment only Light modules should be combined with suitable in-track drivers Nominal product dimensions: L. 1464mm x 38.4mm x 37mm

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

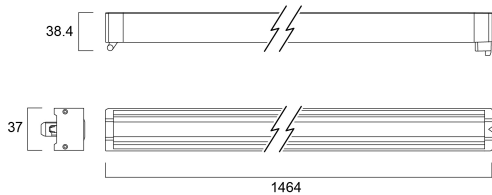

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam diameter [in]	Luminance [cd/m²]
0.5	0.83	2.48	1.66	65.7	4281
1.0	1.66	4.96	3.32	131.4	1065
1.5	2.49	7.43	4.98	197.1	708
2.0	3.32	9.90	6.64	262.8	532
2.5	4.15	12.38	8.30	328.5	425
3.0	4.98	14.85	9.96	394.2	350

Distance [m] Cone diameter [m] Beam angle [°] Beam diameter [m] Beam diameter [in] Luminance [cd/m²]


— C0 - C180 (Half beam angle: 136.0°)

— C90 - C270 (Half beam angle: 79.4°)

Pixo Line 1500mm Dubbel Asymmetrisch 830 Zwart

Artikelnummer 0007835

SYLVANIA



Algemene gegevens

Productnaam	Pixo Line 1500mm Dubbel Asymmetrisch 830 Zwart
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Montage	Railmontage
Algemene toepassing	Horeca, Museums en galerieën, Kantoor, Winkel
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
ETIM klasse	EC000996
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	7500
Efficiëntie armatuur lm/W	150
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Bundel breedte (°)	25
Asymmetrische bundelhoek (°)	Double assymetric 25
Luminantiecontrole	< 25
Fotobiologische risicogroep	Niet van toepassing

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	50
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Elektrische beschermingsklasse	Klasse III
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	C
Nominale frequentie (Hz)	N/A

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	90000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B20	90000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10	90000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	90000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	79000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	76000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50	43000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B20	37000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	36000

Pixo Line 1500mm Dubbel Asymmetrisch 830 Zwart

Artikelnummer 0007835

SYLVANIA

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Zwart
IP waarde	IP20
IK waarde	IK03
Lengte (mm)	1464
Breedte (mm)	37
Hoogte (mm)	38.4
Gewicht (kg)	0.9

Verpakkingen

EAN code	5410288078359
Enkele lengte verpakking (cm)	147.0
Enkele breedte verpakking (cm)	4.3
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	4.3
DUN14 (inner)	15410288078356
Eenheden per omdoos	10
Lengte omdoos (cm)	149.0
Breedte omdoos (cm)	24.0
Diepte omdoos (cm)	11.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40