


Optix Linear R 1200 LUMI HCL TW 27W 2200lm ALU SSC

Artikelnummer 2023851


Concord

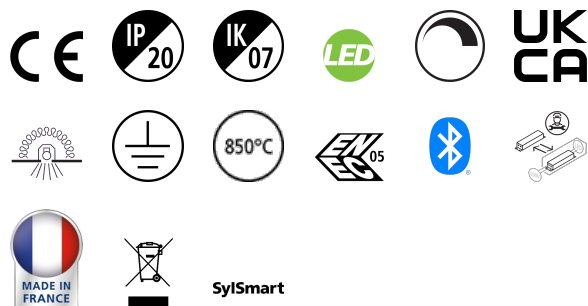

OPTIX LIN E 1200 LUMI HCL 27W 2200lm ALU SSC - Zeer efficiënte, lineair inbouwarmatuur voor commerciële toepassingen. Kan afzonderlijk of in een doorlopende lijn worden gemonteerd. Optiek met zeer lage luminantie in gealuminiseerd polycarbonaat. Kan worden afgedekt met glaswol of akoestische isolatie. Uitgaande lichtstroom 2200 lm. Vermogen 27W. Lichtrendement 82 lm/W. lage verblinding UGR<16 en lage luminantie <600 Cd/m² bij 65° geschikt voor werkplekverlichting (EN 12464-1). GR1. IP20, IK07. Klasse I. 850°C. Levensduur: 68000u (L80B20). 5 jaar garantie. LumiNature HCL-versie uitgerust met een innovatieve LED die het lightspectrum van de zon zo dicht mogelijk benadert, zonder blauwe pieken en met een uitzonderlijke kleurweergave CRI>95, Rf>95, Rg>99, Rf skin>95. Variabele kleurtemperatuur van 2800K tot 6200K voor een melanopische verhouding (MDER) van 0,48 voor ontspannend licht tot 0,99 voor stimulerend licht. SylSmart Standalone verlichtingsmanagement met optionele detectie op afstand en dynamische regeling om het natuurlijke circadiane ritme van het menselijk lichaam te respecteren voor maximaal welzijn en visueel comfort.

Technische gegevens


Afmetingen (mm)

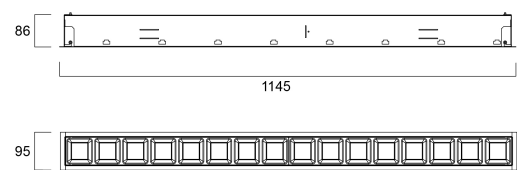

Fotometrie

0.5	0.78	8171	31° 3'	8834	138
1.0	1.55	8171	31° 3'	1384	34
1.5	2.33	8171	31° 3'	615	13
2.0	3.10	8171	31° 3'	348	8
2.5	3.88	8171	31° 3'	221	5
3.0	4.65	8171	31° 3'	151	3

Distance [m] Cone diameter [m] (Illuminance [lx])
— C0 - C180 (Half beam angle: 75.6°)



Optix Linear R 1200 LUMI HCL TW 27W 2200lm ALU SSC

Artikelnummer 2023851

Concord

Algemene gegevens

Productnaam	Optix Linear R 1200 LUMI HCL TW 27W 2200lm ALU SSC
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Staal
Montage	Plafondinbouw
Type armatuur (open/gesloten)	Ingesloten
Algemene toepassing	Onderwijs, Kantoor
Omgevingstemperatuur (°C)	10°C...+25°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC002892
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	2200
Efficiëntie armatuur lm/W	82
Lichtkleur	Tunable White HCL
CRI (Ra)	95
Kleurafwijking in de tijd	3
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Luminantiecontrole	< 16
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	27
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.95
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	SylSmart SSC
Stuurstroom driver (mA)	165
Inschakelstroom (A)	23
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	13
Max. Armaturen per 16A C automaat	19

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	68000

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP waarde	IP20
IK waarde	IK07
Afwerking diffusor	Mat/satin
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Lengte (mm)	1146
Breedte (mm)	95
Hoogte (mm)	90
Gewicht (kg)	3.15

Optix Linear R 1200 LUMI HCL TW 27W 2200lm ALU SSC

Artikelnummer 2023851

Concord

Verpakkingen

EAN code	5025768238514
Enkele lengte verpakking (cm)	119.0
Enkele breedte verpakking (cm)	10.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	11.0
DUN14 (inner)	05025768238514
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	119.0
Breedte omdoos (cm)	10.0
Diepte omdoos (cm)	11.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	10-25