

# ToLEDo™ MicroLynx 5W 470lm 840 SL

Artikelnummer 0029695


**SYLVANIA**



Reeks compacte ledlampen. Lampvoet GX53. diameter 75mm. CRI80 - Beschikbaar in 3000K en 4000K. Bedrijfstemperatuur van -25°C tot +60°C. Verwachte levensduur 15000 uur. 3 jaar garantie. Niet geschikt voor gesloten armaturen.

## Technische gegevens

### Afmetingen (mm)

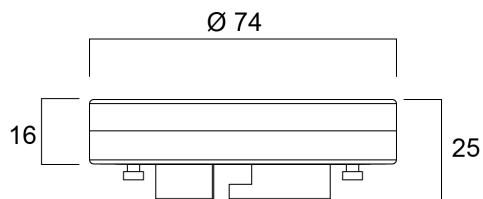

### Fotometrie

# ToLEDo™ MicroLynx 5W 470lm 840 SL

Artikelnummer 0029695

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Productnaam                   | ToLEDo™ MicroLynx 5W 470lm 840 SL |
| Technologie                   | LED                               |
| Vermogen (nominaal) (W)       | 5                                 |
| Lampvoet                      | GX53                              |
| Type armatuur (open/gesloten) | Open                              |
| Algemene toepassing           | Horeca, Residentieel & Consument  |
| Omgevingstemperatuur (°C)     | -20°C...+40°C                     |
| Werkingstemperatuur (°)       | 25                                |
| ETIM klasse                   | EC001959                          |
| E-nummer FI                   | 4741147                           |
| Garantie                      | 3 jaar                            |

## Optische gegevens

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| Lichtstroom                                    | 470     |
| Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)            | 470     |
| Kleurtemperatuur (K)                           | 4000    |
| Lichtkleur                                     | Koelwit |
| CRI (Ra)                                       | 80      |
| Initiële kleurvariatie (SDCM)                  | SDCM6   |
| Fotobiologische risicogroep                    | RG0     |
| Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm) | 70      |

## Elektrische gegevens

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Power consumption (W)                        | 5       |
| Wattage (W)                                  | 5       |
| Equivalent vermogen                          | 40      |
| Primaire voedingsspanning min                | 220     |
| Primaire voedingsspanning max                | 240     |
| Voorschakelapparaat vereist                  | Nee     |
| Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval | >100000 |
| Dimbaar                                      | Nee     |
| Inschakelstroom (A)                          | 2.4     |
| Duur inschakelstroom (µs)                    | 420     |
| Lamp energielabel (klasse)                   | F       |
| Nominale frequentie (Hz)                     | 50/60Hz |
| Max. Armaturen per 16A C automaat            | 67      |
| Max. Armaturen per 16A B automaat            | 33      |

## Gegevens levensduur

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 15000 |
| Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)     | 15000 |
| Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)   | 15000 |

## Fysieke gegevens

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Lengte (mm)                    | 75    |
| Nominale diameter product (mm) | 25    |
| Gewicht (kg)                   | 0.048 |

# ToLEDo™ MicroLynx 5W 470lm 840 SL

Artikelnummer 0029695

**SYLVANIA**

## Verpakkingen

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code                       | 5410288296951  |
| Enkele lengte verpakking (cm)  | 7.6            |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 2.7            |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 7.6            |
| DUN14 (inner)                  | 15410288296958 |
| Eenheden per omdoos            | 6              |
| Lengte omdoos (cm)             | 16.0           |
| Breedte omdoos (cm)            | 9.0            |
| Diepte omdoos (cm)             | 8.4            |

## Veiligheidsgegevens

|                                                |                                              |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)           | -20-40                                       |
| Reinigingsinstructies bij breuk                | Nvt                                          |
| Lamp voor speciaal toepassingen                | Nee                                          |
| Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen | Ja                                           |
| Geschikt voor huishoudelijke verlichting       | Ja                                           |
| Veiligheidsmelding                             | Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen |