


# Beacon XL 93CRI 4000K 33W 3033lm Breed L3 O/B Zwart

Artikelnummer 2059708


Concord

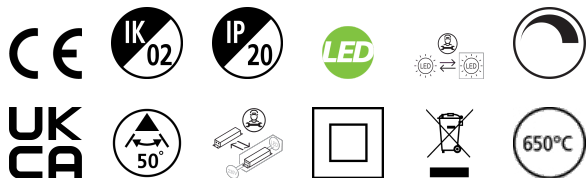



BEACON XL II 33W 3033lm 940 L3 50° O/B Zwart - 33W architecturale led railspot vervangt een 35W CMI oplossing. brede lichtbundel (50°). Kleurtemperatuur (CCT) 4000K, CRI93, kleurconsistentie SDCM<3. Lichtstroom 3033 lm. Vermogen 33W. Verwachte levensduur (L80) : 72.000u. Dimbare versie met geïntegreerde intensiteitsregeling. Draaibaar: 355°, Kantelbaar : 90°. Fotobiologische risicogroep RG1, IP20, IK02. Klasse II. diameter : 113mm. Gewicht : 1,4 kg. Garantie 5 jaar. Gefabriceerd in UK.

## Technische gegevens

### Afmetingen (mm)

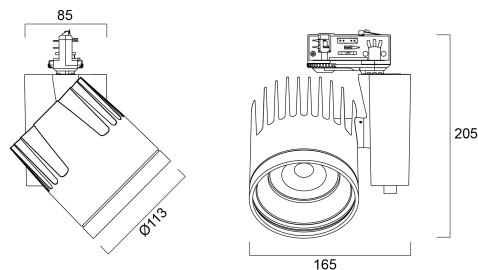

### Fotometrie



# Beacon XL 93CRI 4000K 33W 3033lm Breed L3 O/B Zwart

Artikelnummer 2059708

Concord

## Algemene gegevens

|                         |                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Productnaam             | Beacon XL 93CRI 4000K<br>33W 3033lm Breed L3<br>O/B Zwart |
| Technologie             | LED                                                       |
| Lampvoet                | N/A                                                       |
| Behuizing               | Aluminium                                                 |
| Montage                 | Railmontage                                               |
| Omgeving                | Binnen                                                    |
| Algemene toepassing     | Museums en galerieën,<br>Winkel                           |
| Werkingstemperatuur (°) | 25                                                        |
| ETIM klasse             | EC001744                                                  |
| E-nummer FI             | 4280868                                                   |
| Garantie                | 5 jaar                                                    |

## Optische gegevens

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Lumenstroom armatuur (lm)   | 2950        |
| Efficiëntie armatuur lm/W   | 89          |
| LOR (%)                     | 100         |
| Kleurtemperatuur (K)        | 4000        |
| Lichtkleur                  | Neutraalwit |
| CRI (Ra)                    | 93          |
| Kleurafwijking in de tijd   | 3           |
| Instelbare kleurkwaliteit   | Nee         |
| Bundel breedte (°)          | 50          |
| Fotobiologische risicogroep | RG1         |

## Elektrische gegevens

|                                                                     |                       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Totaal energieverbruik (W)                                          | 33                    |
| Primaire voedingsspanning min                                       | 220.0                 |
| Primaire voedingsspanning max                                       | 240.0                 |
| Lamp arbeidsfactor                                                  | 0.9                   |
| Elektrische beschermingsklasse                                      | Klasse II             |
| Type ballast                                                        | Elektronische ballast |
| Dimbaar                                                             | Ja                    |
| Dimtechnologie                                                      | 1-10V (Analoog)       |
| Minimum dimniveau (%)                                               | 1                     |
| Stuurstroom driver (mA)                                             | 850                   |
| Inschakelstroom (A)                                                 | 5                     |
| Duur inschakelstroom (µs)                                           | 50                    |
| Energie-efficiëntieklasse (A->G) van<br>de lichtbron in dit product | E                     |
| Nominale frequentie (Hz)                                            | 50/60Hz               |
| Max. Armaturen per 10A C automaat                                   | 52                    |
| Max. Armaturen per 16A C automaat                                   | 85                    |
| Max. Armaturen per 20A C automaat                                   | 104                   |
| Max. Armaturen per 10A B automaat                                   | 31                    |
| Max. Armaturen per 16A B automaat                                   | 50                    |

## Gegevens levensduur

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Gemiddelde nominale levensduur -<br>L70 B50 | 72000 |
| Gemiddelde nominale levensduur -<br>L80 B20 | 72000 |
| Gemiddelde nominale levensduur -<br>L90 B10 | 33000 |

## Fysieke gegevens

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Kleur behuizing | Zwart |
| IP waarde       | IP20  |
| IK waarde       | IK02  |
| Lengte (mm)     | 85    |
| Breedte (mm)    | 165   |
| Hoogte (mm)     | 205   |
| Gewicht (kg)    | 1.365 |

# Beacon XL 93CRI 4000K 33W 3033lm Breed L3 O/B Zwart

Artikelnummer 2059708

**Concord**

## Verpakkingen

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code                       | 5025768597086  |
| Enkele lengte verpakking (cm)  | 25.0           |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 19.5           |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 20.0           |
| DUN14 (inner)                  | 05025768597086 |
| Eenheden per omdoos            | 1              |
| Lengte omdoos (cm)             | 25.0           |
| Breedte omdoos (cm)            | 19.5           |
| Diepte omdoos (cm)             | 20.0           |

## Veiligheidsgegevens

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Gloeidraad test (°) | 650 |
|---------------------|-----|