

Pixo Line 1500mm UGR19 840 Wit

Artikelnummer 0007824

SYLVANIA

PRO




Lineair railsysteem, voegt flexibiliteit toe aan elke ruimte dankzij de verscheidenheid aan productopties. Biedt een eenvoudige installatie met twee afzonderlijke modules Push-in/push-out mechanisme met GR6d-15 connector Compatibel met Zhaga Book 14 Aluminium behuizing, kunststof eindkappen, gealuminiseerde kunststof optiek met lage verblinding in een configuratie met één lijn, lichtstralingshoek: 70° Getextureerde witte afwerkingskleur.

Kleurtemperatuur: 4000K, neutraal wit, max. systeemvermogen: 50W Max. armatuur lumen output: 7500lm, efficiëntie: 150lm/W, Ra80 typisch, LED chromacity: 3 stap MacAdam ellips (SDCM3), IR/UV vrije lichtbron zonder warmtestraling Multipower drivermodule met 8 vermogensinstellingen voldoet aan alle installatiebehoeften met één enkel product, selectie en instelling op driver - tussen 17W (350mA), 19W (400mA), 24W (500mA), 29W (600mA), 34W (700mA), 38W (800mA), 43W (900mA), 50W (1050mA) Geschikt voor installatie op 3-fasenrails, controleer de compatibiliteitslijst op het instructieblad. Compatibel met OneTrack Elektrische beveiliging: Klasse III.


Beschermingsgraad: IP20, alleen geschikt voor binnentoepassingen Lichtmodules moeten worden gecombineerd met geschikte in-track drivers Nominale productafmetingen: L.1464 mm x 37,4 mm x 37 mm

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

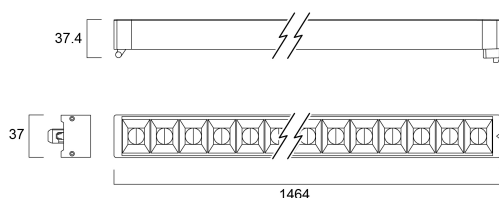

Fotometrie



Pixo Line 1500mm UGR19 840 Wit

Artikelnummer 0007824

SYLVANIA

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP20
IK waarde	IK03
Lengte (mm)	1464
Breedte (mm)	37
Hoogte (mm)	37.4
Gewicht (kg)	0.9

Verpakkingen

EAN code	5410288078243
Enkele lengte verpakking (cm)	147.0
Enkele breedte verpakking (cm)	4.3
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	4.3
DUN14 (inner)	15410288078240
Eenheden per omdoos	10
Lengte omdoos (cm)	149.0
Breedte omdoos (cm)	24.0
Diepte omdoos (cm)	11.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40