


Beacon LED Framing Projector O/B 4000K Three Circuit Track - White

Artikelnummer 2055958


Concord

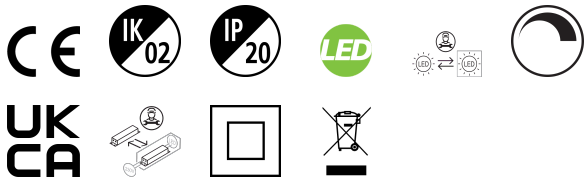


BEACON Muse Fram. 35W 474lm 940 L3 O/B Wit - Instelbare optiek met Framing lamellen (voorzien van vier roestvrijstalen lamellen met instellipjes voor een vierzijdige lineaire kaderprojectie). Kleurtemperatuur (CCT) 4000K, CRI97, kleurconsistentie SDCM<3. Lichtstroom tot 474 lm. Vermogen 35W. Verwachte levensduur (L80) : 89.000u. Geïntegreerde individuele dimming. Draaibaar: 355°, Kantelbaar : 90°. Fotobiologische risicogroep RG1, IP20, IK02. Klasse II . Gewicht : 1,4 kg. Garantie 5 jaar. Gefabriceerd in UK.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

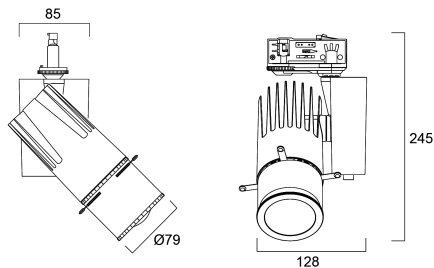

Fotometrie



Beacon LED Framing Projector O/B 4000K Three Circuit Track - White

Artikelnummer 2055958

Concord

Algemene gegevens

Productnaam	Beacon LED Framing Projector O/B 4000K Three Circuit Track - White
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Railmontage
Type armatuur (open/gesloten)	Ingesloten
Algemene toepassing	Horeca, Museums en galerieën
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	474
Efficiëntie armatuur lm/W	14
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	97
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Type licht distributie	Instelbaar
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	35
Primaire voedingsspanning min	230.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.95
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Voorschakelapparaat vereist	Ja
Type ballast	Elektronische ballast
Montage ballast	Geïntegreerd
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	1-10V (Analoog)
Stuurstroom driver (mA)	900
Inschakelstroom (A)	5
Duur inschakelstroom (µs)	50
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	F
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	52
Max. Armaturen per 16A C automaat	85

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	89000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	33000

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
Lengte (mm)	80
Breedte (mm)	185
Hoogte (mm)	215
Gewicht (kg)	1.365

Beacon LED Framing Projector O/B 4000K Three Circuit Track - White

Artikelnummer 2055958

Concord

Verpakkingen

EAN code	5025768559589
Enkele lengte verpakking (cm)	32.0
Enkele breedte verpakking (cm)	15.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	13.0
DUN14 (inner)	05025768559589
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	32.0
Breedte omdoos (cm)	15.5
Diepte omdoos (cm)	13.0