
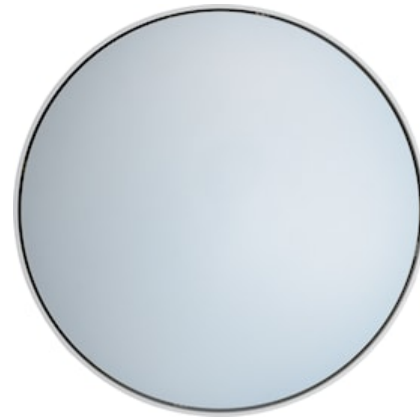


Giotto 305 4000K 14.7W 1750lm Opbouw MW Sensor

Artikelnummer 3034776

SYLVANIA

PRO

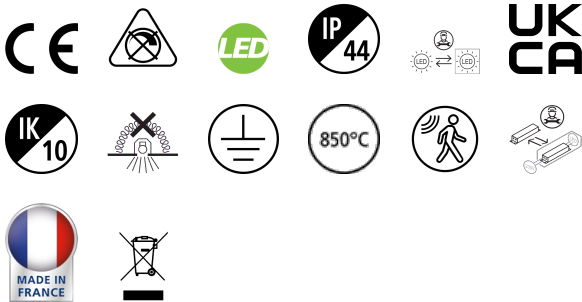


GIOTTO 305 G2 19W 1690lm Opbouw 840 MW - IP44 LED opbouwarmatuur met hoge prestaties. Ideaal voor gebruik met een timer of aanwezigheidsmelder. Microgolf-aanwezigheidsdetectie, mogelijkheid tot master-slave installatie en uitschakelwaarschuwing. Kleurtemperatuur: 4000K. CRI>80. SDCM<3. Vermogen 19W. Lichtstroom tot 1690lm - Lichtrendement 89lm/W. IK10. Fotobiologische risicogroep: GR0. Afmetingen: 235x91mm. Levensduur: 60.000 uur (L80). 5 jaar garantie. Gemaakt in Frankrijk.

Technische gegevens


Afmetingen (mm)

Giotto 305 surface mounted

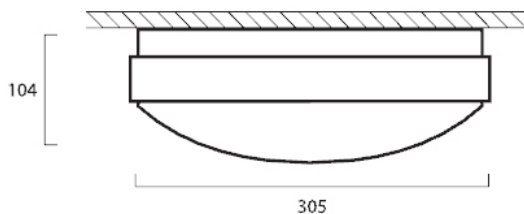

Fotometrie

0.5	1.61	50° 21.4°	50.1°	2140
1.0	3.21	50° 5.35°	50.1°	535
1.5	4.82	50° 2.35°	50.1°	235
2.0	6.43	50° 1.34°	50.1°	134
2.5	8.03	50° 0.96°	50.1°	96
3.0	9.64	50° 0.89°	50.1°	89
Distance[m]		Cone diameter[m]		Illuminance [lx]
C0 - C180 (half beam angle: 116.2°)				



Giotto 305 4000K 14.7W 1750lm Opbouw MW Sensor

Artikelnummer 3034776

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	Giotto 305 4000K 14.7W 1750lm Opbouw MW Sensor
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	PC Polycarbonaat
Montage	Plafondinbouw, Wandopbouw
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Horeca, Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	-25°C...+25°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC002892
E-nummer FI	4225705
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	1750
Efficiëntie armatuur lm/W	107
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurcode	840
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Bundel breedte (°)	120
Type licht distributie	Symmetrisch
Luminantiecontrole	< 25
Fotobiologische risicogroep	RG0
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	80

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	16.5
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.95
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Type ballast	LED constante stroom driver
Montage ballast	Geïntegreerd
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	600
Inschakelstroom (A)	40
Duur inschakelstroom (µs)	400
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Ultra laag (5% of minder)
Max. Armaturen per 10A C automaat	52
Max. Armaturen per 16A C automaat	85
Max. Armaturen per 20A C automaat	104
Max. Armaturen per 10A B automaat	31
Max. Armaturen per 16A B automaat	50
Max. Armaturen per 20A B automaat	62
Aansluitbare geleider doorsnede min	0.75
Aansluitbare geleider doorsnede max	2.5

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10	120000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	120000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50	74500

Giotto 305 4000K 14.7W 1750lm Opbouw MW Sensor

Artikelnummer 3034776



Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP44
IK waarde	IK10
Afwerking diffusor	Opaal
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Hoogte (mm)	104
Nominale diameter product (mm)	305
Gewicht (kg)	1.11

Verpakkingen

EAN code	8711971347767
Enkele lengte verpakking (cm)	32.5
Enkele breedte verpakking (cm)	32.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	10.0
DUN14 (inner)	08711971347767
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	32.5
Breedte omdoos (cm)	32.5
Diepte omdoos (cm)	10.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-25-25