

START Flood IP65 42W 5000lm 865 Zwart

Artikelnummer 0050172

SYLVANIA


STARTTM



START Flood IP65 5000lm 865 Zwart. De gestroomlijnde, duurzame, lichtgewicht behuizing van gegoten aluminium maakt Start Flood IP65 een perfecte keuze voor gevels van gebouwen, parkeergarages, garages en bouwterreinen. Het product wordt geleverd met 1 m voorbedrade gestripte kabel en montagebeugel voor een snelle en eenvoudige installatie en de universele montagebeugel maakt wand- of opbouwmontage mogelijk met de mogelijkheid tot verticaal kantelen. Zwarte (RAL9017) behuizing, witte reflector, 5000 lm, 42 W, 119 lm/W, 6500K, niet dimbaar, CRI>80, IP65, IK06, Klasse I, levensduur L70:B50: 120000 uur, 122 x 156 x 28 mm (L x B x H). Gewicht: 0,445 kg.


Technische gegevens

Afmetingen (mm)

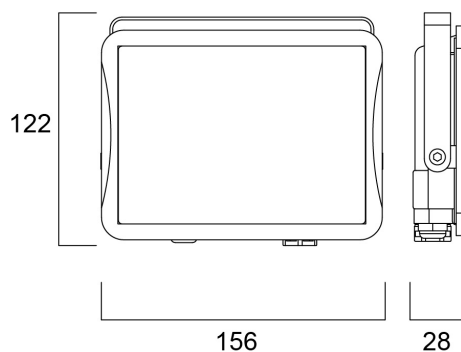

Fotometrie

0.5	1.52	50° 50°	56.8° 56.8°	7224 813	
1.0	3.03	50° 50°	56.8° 56.8°	1831 183	
1.5	4.55	50° 50°	56.8° 56.8°	814 81	
2.0	6.07	50° 50°	56.8° 56.8°	458 38	
2.5	7.58	50° 50°	56.8° 56.8°	280 25	
3.0	9.10	50° 50°	56.8° 56.8°	203 17	
Distance [m]		Cone diameter [m]		Illuminance [lx]	
C0 - C180 (half beam angle: 113.2°)					



START Flood IP65 42W 5000lm 865 Zwart

Artikelnummer 0050172

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	START Flood IP65 42W 5000lm 865 Zwart
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondopbouw, Wandopbouw
Algemene toepassing	Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4579632
Garantie	3 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	5000
Efficiëntie armatuur lm/W	119
Kleurtemperatuur (K)	6500
Lichtkleur	Koelwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM5
Bundel breedte (°)	110
Type licht distributie	Symmetrisch
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	42
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.9
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	20
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Type ballast	Niet nodig
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>15000
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	175
Inschakelstroom (A)	2
Duur inschakelstroom (µs)	100
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	30
Max. Armaturen per 13A C automaat	39
Max. Armaturen per 16A C automaat	49
Max. Armaturen per 20A C automaat	60
Max. Armaturen per 10A B automaat	48
Max. Armaturen per 13A B automaat	23
Max. Armaturen per 16A B automaat	29
Max. Armaturen per 20A B automaat	36
Aansluitbare geleider doorsnede min	1
Aansluitbare geleider doorsnede max	1

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	120000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	99000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	75000

START Flood IP65 42W 5000lm 865 Zwart

Artikelnummer 0050172

SYLVANIA

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Zwart
IP waarde	IP65
IK waarde	IK06
Afwerking diffusor	Transparant
Materiaal diffusor	Glas
Afwerking reflector	Not Applicable
Lengte (mm)	122
Breedte (mm)	156
Hoogte (mm)	28
Gewicht (kg)	0.445

Verpakkingen

EAN code	5410288501727
Enkele lengte verpakking (cm)	16.5
Enkele breedte verpakking (cm)	4.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	17.5
DUN14 (inner)	15410288501724
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	30.0
Breedte omdoos (cm)	18.0
Diepte omdoos (cm)	19.5

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40