



Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC

Met een optimaal spectrum dat past bij de ooggevoeligheid van de huisvlieg zijn de Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S- en PL-L-lampen perfect voor het aantrekken van insecten. Ze hebben nagenoeg geen UV-B-output en zijn dus perfect veilig. Met hun laagste kwikinhoud van de hele branche en doordat ze 100% loodvrij zijn, vormen deze lampen bovendien een goede keuze voor het milieu.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G5
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	10.000 hr
Nuttige levensduur (nom.)	5.000 hr
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	10
Kleuraanduiding	Actinisch
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	222
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	210
UV-afname bij 1.000 uur	25 %
UV-afname bij 2.000 uur	35 %
UV-afname bij 5.000 uur	50 %
UV-afname bij 500 uur	17 %

UV-afname bij 8.000 uur	60 %
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	6 W
Lampstroom (nom.)	0,16 A
Spanning (nom.)	42 V
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	T16
Nettogewicht (per stuk)	21,000 g
Keurmerken en classificaties	
Kwikhoud (Hg) (nom.)	4,4 mg
CE-markering	Ja

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

UV

UV-A-straling 100 uur (IEC)	1,4 W
-----------------------------	-------


Productgegevens

Productnaam voor bestelling	Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC
Volledige productnaam	Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC
Full EOC	871150026039027
Bestelcode	8711500260390


Materiaalnr. (12NC)	928000501030
Lokale code	TL6W10
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500260390
Numerator - Dozen per buitendoos	250
EAN/UPC - Case	8711500260413

Maatschets

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm



Fotometrische gegevens

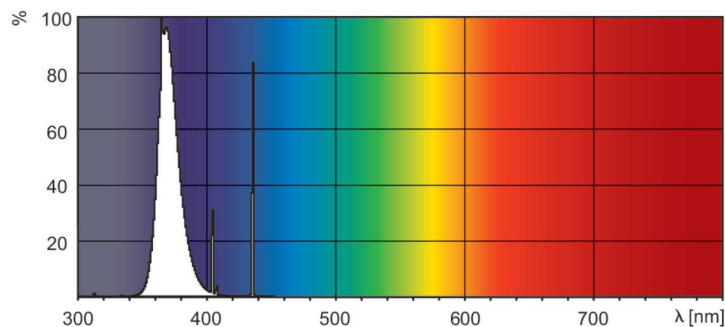

Spectral Power Distribution Colour - Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC

