



Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Actinic BL TL 40W/10 SLV/25

Met een optimaal spectrum dat past bij de ooggevoeligheid van de huisvlieg zijn de Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S- en PL-L-lampen perfect voor het aantrekken van insecten. Ze hebben nagenoeg geen UV-B-output en zijn dus perfect veilig. Met hun laagste kwikinhoud van de hele branche en doordat ze 100% loodvrij zijn, vormen deze lampen bovendien een goede keuze voor het milieu.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	9.000 hr
Nuttige levensduur (nom.)	5.000 hr
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	10
Kleuraanduiding	Actinisch
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	220
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	205
UV-afname bij 2.000 uur	20 %
UV-afname bij 5.000 uur	40 %
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	39 W

Lampstroom (nom.)	0,43 A
Spanning (nom.)	101 V
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	T12
Nettogewicht (per stuk)	292,000 g
Keurmerken en classificaties	
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	13,0 mg
CE-markering	Ja
UV	
UV-A-straling 0 uur (IEC)	12,4 W
UV-A-straling 100 uur (IEC)	10,0 W


Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	Actinic BL TL 40W/10 SLV/25
Volledige productnaam	Actinic BL TL 40W/10 SLV/25
Full EOC	871150026026000
Bestelcode	8711500260260
Materiaalnr. (12NC)	928011301020
Lokale code	TL40W10


Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500260260
Numerator - Dozen per buitendoos	25
EAN/UPC - Case	8711500260277

Maatschets



Product	D (max)	A (max)	B	C (max)
Actinic BL TL 40W/10 SLV/25	37,25 mm	1.198,4 mm	1.205,4 mm	1.212,4 mm

Fotometrische gegevens

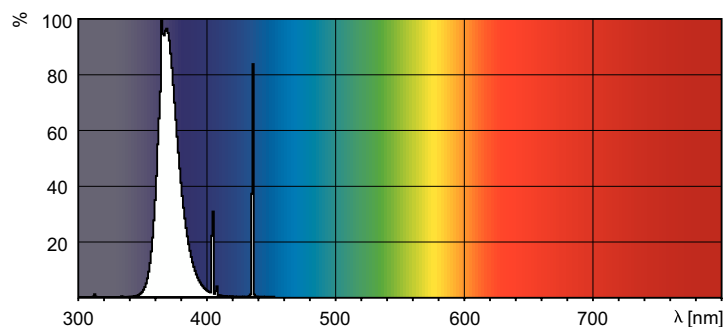

Spectral Power Distribution Colour - Actinic BL TL 40W/10 SLV/25

