




## Waterdichtarmatuur Performer G5

- Krachtige reeks waterdichte armaturen in specifiek "sealed for life"-ontwerp
- Snelle installatie dankzij schroefloze eindkap
- Geleverd met vandalismebestendige plafond- en ophangclips van roestvrij staal
- Voorzien van doorvoerbedrading, speciale PLUS-versie met 2 extra interne draden

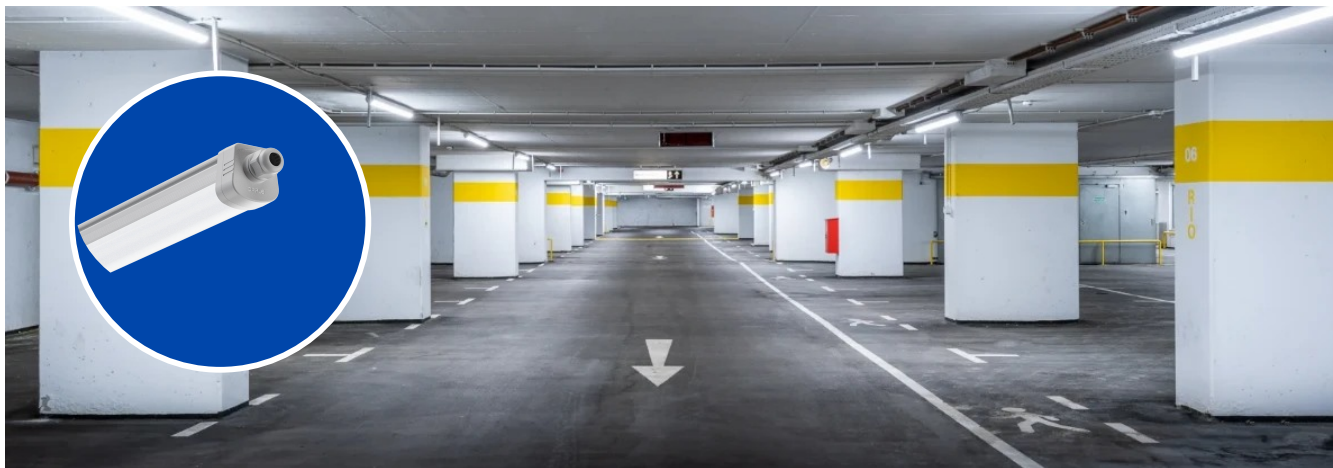

## Specificaties

| Artikelcode    | Artikelomschrijving             | Equivalent (W) | Vermogen (W) | Lumen | Efficiëntie (lm/W) | CCT (K) | Interne bedrading (mm²) | Invoerkabel Ø (mm) | Nettogewicht (kg/st) |
|----------------|---------------------------------|----------------|--------------|-------|--------------------|---------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Aan-Uit</b> |                                 |                |              |       |                    |         |                         |                    |                      |
| 531000036900   | LEDWaterproof-P5-L15-28/42W-840 | TL 2x58W       | 42           | 7140  | 170                | 4000    | 3x2.5                   | 7 - 11             | 1.8                  |

## Artikel- en verpakkingsinformatie


| Item         |                                 |            | Doos                    |                      |               |         |
|--------------|---------------------------------|------------|-------------------------|----------------------|---------------|---------|
| Artikelcode  | Artikelomschrijving             | EU HS-code | Afmetingen (mm) (LxBxH) | Brutogewicht (kg/st) | EAN           | st/doos |
| 531000036900 | LEDWaterproof-P5-L15-28/42W-840 | 94051190   | 1587x79x76              | 1.94                 | 6941491795072 | 1       |

| Technische specificaties                |                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Levensduur (L70)                        | 100.000 h                             |
| Levensduur (L80)                        | 100.000 h                             |
| Aan-/Uit-cycli                          | 100.000                               |
| Kleurconsistentie (SDCM)                | 4                                     |
| Dimbaarheid                             | On-Off                                |
| Bundelhoek                              | 120 °                                 |
| Afwerking                               | Grijs RAL 7035                        |
| RAL-Nummer                              | 7035                                  |
| Kleurweergave index (CRI)               | > 80                                  |
| Efficiëntie (lm/W)                      | 170 lm/W                              |
| Beschermingsgraad (IP)                  | IP66                                  |
| Slagvastheid (IK)                       | IK08                                  |
| Beschermingsklasse                      | II                                    |
| Risicogroep (EN 62471)                  | RG0                                   |
| Voorschakelapparaat inbegrepen          | Ja                                    |
| Gloeidraadtest                          | 850 °C                                |
| Percentage uitval driver (na 5.000 uur) | ≤ 1 %                                 |
| Vermogensfactor                         | ≥ 0,95                                |
| Invoerdraad Ø (mm)                      | 1mm <sup>2</sup> - 2.5mm <sup>2</sup> |

| Elektrische aansluiting |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Frequentie              | 50 - 60 Hz           |
| Nominale spanning       | 220 - 240 V          |
| DC ingangsspanning      | Zie catalogusbijlage |
| Aansluitwaarden         |                      |

| Materiaal eigenschappen |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Materiaal behuizing     | Polycarbonaat        |
| Bevestigingsclips       | Roestvaststaal (RVS) |

| Toepassingscondities |             |
|----------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur  | -30 ~ 45 °C |
| Gebruikstemperatuur  | 25 °C       |
| Opslagtemperatuur    | -30 ~ 60 °C |

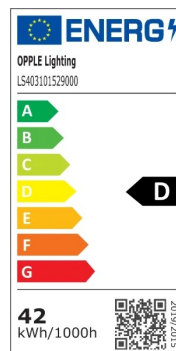

## Fotometrische gegevens

