



Trueforce CorePro LED HPL

TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR

CorePro, LED, ED75, Alleen netspanning, 18 W, E27, 3000 K, 3000 lm, CRI 80, 25000 hr

De Philips Trueforce Core LED HPL-lampen bieden een eenvoudige LED-oplossing met een korte terugverdientijd ter vervanging van HID-lampen (hogedrukontladingslampen). Deze nieuwe generatie LED Core paaltolampen biedt HID-vervangers met alle voordelen van LED, zoals energie-efficiëntie en een lange levensduur, en lage initiële kosten die onmiddellijke besparingen opleveren. Daarnaast hebben de TrueForce CorePro LED HPL lampen dezelfde lampgrootte en lichtverdeling als HID-lampen. En dankzij onze hoogvermogen LED-gloeidraadtechnologie is er geen verschil te zien. Dankzij het unieke IP65-ontwerp kunnen de TrueForce Core LED HPL paaltolampen zowel voor binnen- als buitentoepassingen worden gebruikt.

Waarschuwingen en veiligheid

- De installatie moet altijd worden uitgevoerd door een erkende monteur of installateur. Gebruik de installatiehandleiding voor instructies.

Product gegevens

Algemene informatie		Garantieperiode	
Lampvoet	E27	3 jaar	
Nominale levensduur	25.000 hr		
Schakelcyclus	50.000		
Lamptype	LED		
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere		
		Gegevens lichttechniek	
		Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
		Bundelhoek (nom.)	300 graden
		Lichtstroom	3.000 lm
		Kleuraanduiding	Wit (WH)

Trueforce CorePro LED HPL

Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	166 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	18 W
Lampstroom (nom.)	127 mA
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,5
Spanning (nom.)	220-240 V
Aanloopstroom op netspanning	5,9
Max. lampnr. op MCB B type 10 A - netvoeding	48
Max. lampnr. op MCB B type 10A - EM-voorschakelapparaat zonder compensatiecondensator.	-
Max. lampnr. op MCB B type 10A - EM-voorschakelapparaat met compensatiecondensator.	-
Max. lampnr. op MCB B type 16 A - netvoeding	77
Max. lampnr. op MCB B type 16A - EM-voorschakelapparaat zonder compensatiecondensator.	-
Max. lampnr. op MCB B type 16 A - EM-voorschakelapparaat met compensatiecondensator.	-
Overeenkomstig vermogen (alleen LED HID)	HPL 80W, SON 70W
Compatibiliteit met VSA	Alleen netspanning

Operationele temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.)	43,2 °C
-----------------------------	---------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Mat
Lampvorm	ED75
Nettogewicht (per stuk)	0,130 kg

Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntieklasse	C
Energiebesparend product	Ja
Energieverbruik kWh/1.000 uur	18 kWh
EPREL-registratienummer	403620
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	1,6
Bereik omgevingstemperatuur	-30 tot +45 °C


Toepassingsomstandigheden

kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen	Yes
---	-----

Productgegevens


Productnaam voor bestelling	TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR
Volledige productnaam	TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR
Full EOC	871869975029900
Bestelcode	8718699750299
Materiaalnr. (12NC)	929002349902
Lokale code	75029900
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718699750299
Numerator - Dozen per buitendoos	6
EAN/UPC - Case	8718699750305

Maatschets




Product	D	C
TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR	76 mm	183 mm


Fotometrische gegevens

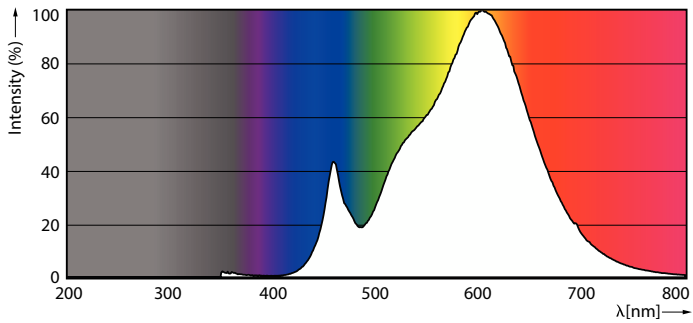


Spectral Power Distribution Colour - TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR

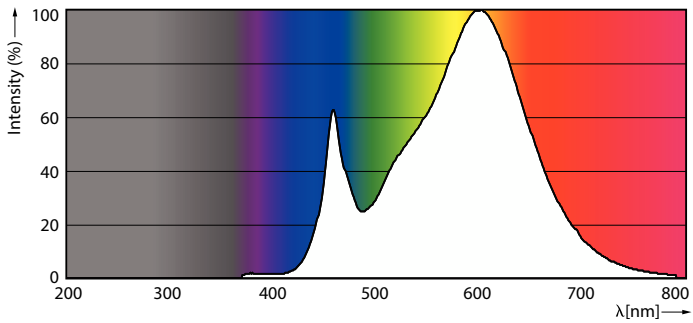


Spectral Power Distribution Colour - TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR



General uniform lighting - TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR



Light Distribution Diagram - TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR




Light Distribution Diagram - TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR

Trueforce CorePro LED HPL

Levensduur



Life Expectancy Diagram

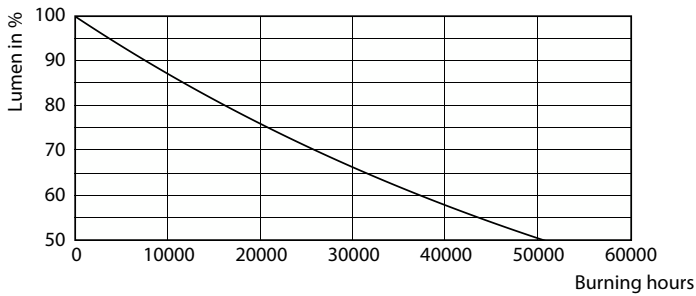

Lumen Maintenance Diagram - TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR

