


Productdatablad

Power DALI-2 draaistuureenheid TW

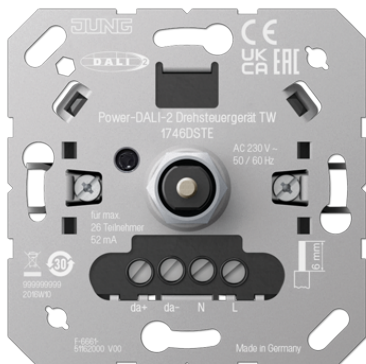

Artikelnr.

1746 DSTE

Power DALI-2 draaistuureenheid TW

multi-master geschikt

Bedoeld gebruik

- Lichtsterkte-instelling voor lampen met DALI interface
- Instellen van de kleurtemperatuur voor lampen met DALI Device Type 8 voor Tunable White volgens IEC 62386-209
- Draaistuureenheid (input device) voor bovengeschiede DALI-2 besturingen
- Montage in inbouwdoos met afmetingen volgens DIN 49073

Producteigenschappen zonder programmering

- Gecertificeerd DALI-2 stuureenheid volgens IEC 62386-101, 103, 301, 302
- DALI-2 Application Controller met geïntegreerde voedingsspanning voor maximaal 26 DALI deelnemers
- Parallel schakelen van maximaal 4 DALI draaistuureenheden met de mogelijkheid maximaal 104 deelnemers te voeden
- Multi-master geschikt: meerdere stuureenheden kunnen worden geïnstalleerd als Application Controller in een DALI systeem
- LED voor apparaatlokalisatie
- DALI voedingsspanning kortsluitvast
- Opslaan van een basislichtsterkte en een inschakellichtsterkte
- Opslaan van kleurtemperatuurgrenswaarden

Verdere producteigenschappen door programmering via DALI-2 besturingscommando's

- Geschikt als draaistuureenheid (input device) voor aansluiting op centrale DALI-2 besturingen
- Ondersteunt vier DALI-2 instanties voor aanpassing aan gecentraliseerde besturing
- Kan worden gebruikt om een DALI-2 groep te bedienen
- Cyclische verzending van besturingscommando's naar DALI apparaten kan worden geactiveerd

Afdekkingen:

AS / A range: art.nr. A 1740 ..

CD range: art.nr. CD 1740 ..

LS range: art.nr. LS 1740 .., .. 1740 ..

Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 230 V ~
Netfrequentie:	50/60 Hz
Vermogensopname:	max. 2 W
Omgevingstemperatuur:	-5 ... +45 °C
Nominale spanning DALI:	DC 16 V (typ.)
Toegestane busstroom:	max. 250 mA
Gegarandeerde busstroom:	52 mA

Kortsluitstroom:	max. 61 mA
Kleurtemperatuurinstelling:	2.000 ... 10.000 K
Aantal DALI deelnemers:	max. 26
Aantal actieve draaistuureenheden:	max. 4

