


Productdatablad

Sleutelschakelaar (basiselement), jaloeziedraaischakelaar 2-polig

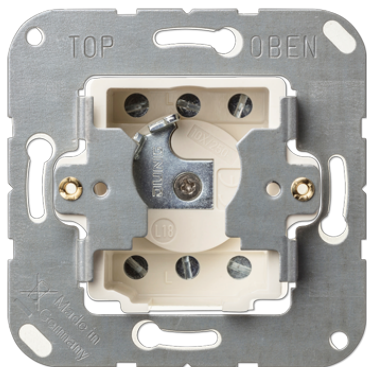

Artikelnr.

104.28

Jaloeziesleutelschakelaar (basiselement) met demontagebeveiliging

10 AX 250 V~
met schroefklemmen voor massieve en soepele aders tot 2,5 mm²

(schroefbevestiging)
voor profiel-halfcilinder met ca. 40 mm totale lengte (DIN 18252), bijv. art.nr. 28, 28 G1

Demontage van de sleutelschakelaarafdekking is alleen mogelijk als het slot in de eindpositie staat.
Door een langere schakelweg wordt een te snelle omschakeling van de looprichting verhinderd.

Profiel-halfcilinder (DIN 18 252) voor sleutelschakelaar
met 3 sleutels

Uitvoering van sloten niet gelijk: art.nr. 28

Uitvoering van sloten gelijk: art.nr. 28 G1

Reservesleutel
voor 28 G1: art.nr. 28 G1 SL

Afdekkingen:
AS / A range: art.nr. A 528 PL ..
CD range: art.nr. CD 528 ..
LS range: art.nr. LS 928 .., .. 2928 ..

Uitvoering:
Draaischakelaar, 2-polig