


Productdatablad

Jaloeziedraaischakelaar (basiselement), jaloezieschakelaar/-impulsdrukker 2-polig

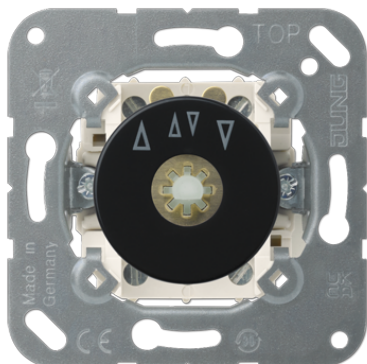

Artikelnr.

1234.20

Jaloeziedraaischakelaar 10 A 250 V ~ (basiselement)

met schroefklemmen voor massieve en soepele aders tot 2,5 mm²

Met bijgeleverde vergrendeling ook als impulsdrukker te gebruiken.

Door een langere schakelweg wordt een te snelle omschakeling van de looprichting verhinderd.

Ook als polariteit omkeerschakelaar te gebruiken (zie aansluitschema in datasheet / technische gegevens).

Schijf met schaalindeling (reserveonderdeel)

voor art.nr. 1234.10 c.q. 1234.20: SKS 1234.10

Vergrendeling (reserveonderdeel)

art.nr.: 34.10

Afdekkingen:

AS / A range: art.nr. .. 1541 ..

CD range: art.nr. CD 1541 ..

LS range: art.nr. LS 1941 .., .. 1941 ..

Aanwijzing!

Installatie uitsluitend door personen met relevante elektrotechnische kennis en ervaring!*)

Gebruik alleen originele JUNG productonderdelen die voor dit artikel zijn geautoriseerd.

Een onjuiste installatie brengt het volgende in gevaar

- uw eigen leven,
- het leven van de gebruikers van de elektrotechnische installatie.

Onjuiste installatie kan leiden tot ernstige materiële schade, bijvoorbeeld door brand.

Bij persoonlijke letsel en materiële schade kunt u persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

Raadpleeg een elektricien!

*) Vereiste vakkennis voor de installatie

Voor de installatie is met name de volgende vakkennis vereist:

- de "5 veiligheidsregels" die moeten worden toegepast: spanningsloos maken, beveiligen tegen herinschakelen, vaststellen dat er geen spanning is, aarden en kortsluiten, aangrenzende delen die onder spanning staan afdekken of isoleren
- keuze van geschikt gereedschap, meetapparatuur en, indien nodig, persoonlijke beschermingsmiddelen
- analyse van de meetresultaten
- selectie van het elektrotechnisch materiaal om de afschakelvoorwaarden zeker te stellen
- IP-beschermingsclassificaties
- inbouw van het elektrische installatiemateriaal
- type aardingstelsel (TN-systeem, IT-systeem, TT-systeem) en de daaruit voortvloeiende aansluitingsvoorwaarden (centrale aarding, veiligheidsaarding, benodigde aanvullende maatregelen, enz.)

Schijf met schaalindeling antraciet

Uitvoering:

Jaloeziedraaischakelaar/-impulsgever 2-polig