


# Productdatablad

## Jaloezieactor 4-voudig

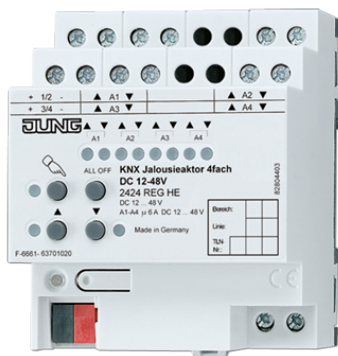

### Artikelnr.

2424 REGHE

### KNX jaloezieactor 4-voudig DC 12-48 V

inbouwbreedte 4 TE (72 mm)  
 met elektronische handbediening en led-statusindicatie  
 De volledige functionaliteit wordt vanaf ETS3.0d ondersteund.  
 ETS productfamilie: jaloezie  
 producttype: jaloeziën

### Bedoeld gebruik

- Schakelen van elektrisch aangestuurde jaloeziën, rolluiken en markiezen voor laagspanning 12-48 V
- Montage op DIN-rail in onderverdeler

### Producteigenschappen

- Geschikt voor AC-motoren 12 ... 48 V
- Lamellenstand direct aanstuurbaar
- Terugmelding van bewegingstoestand en lamellenstand in bus- en handbedrijf
- Scènefunctie
- Dwangmatige stand boven en onder via besturing van hoger niveau
- Zonweringsfunctie

### Technische gegevens

KNX medium:	TP 256
Uitgangen:	4 kanalen met elk 1 uitgang
Contactbezetting:	maakcontact, potentiaalvrij
Schakelspanning DC:	DC 12 ... 48 V
Schakelvermogen DC 12 V:	6 A
Schakelvermogen DC 24 V:	6 A
Schakelvermogen DC 48 V:	3 A
Min. schakelstroom DC:	100 mA
<b>Aansluiting</b>	
Aansluitwijze:	schroefklemmen
massief:	1 x 0,5 ... 4 mm <sup>2</sup>
soepel zonder adereindhuls:	1 x 0,5 ... 4 mm <sup>2</sup>
soepel met adereindhuls:	1 x 0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>