


Productdatablad

Relaiseenheid, 1-kanaals

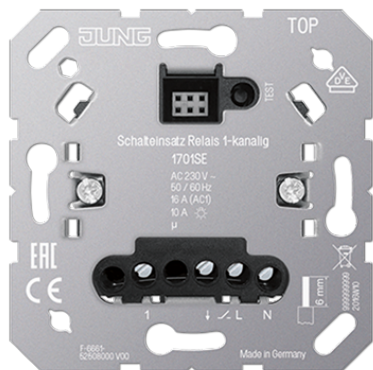

Artikelnr.

1701 SE

Relaiseenheid, 1-kanaals

met neventoestelingang

voor afdekkingen JUNG HOME art.nr.: BT .. 17101 .., BT .. 17102 .., BT .. 17181 .., BT .. 17182 .., BT .. 1791 .., BT 17361 ..

voor afdekkingen eNet art.nr.: FM .. 1700 .., FM .. 1701 ..

voor afdekkingen LB Management art.

nr.: .. 1700 .., .. 1750 D .., .. 17180 .., .. 17280 .., .. 1790 D ..

voor afdekkingen KNX RF art.nr.: .. 1091 1ST RF .., .. 1092 1ST RF ..

Bedoeld gebruik

- Schakelen van verlichting en motoren
- Gebruik met geschikt afdekking
- Aansturen van elektrische vloerverwarmingen en elektrothermische ventilaandrijvingen in combinatie met een kamerthermostaat
- Montage in inbouwdoos met afmetingen volgens DIN 49073

Producteigenschappen

- Aansluiting van neventoestellen mogelijk
- Nalooptijden instelbaar
- Testbedrijf voor functionele controle
- Adaptieve nulpuntschakeling

Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 230 V ~
Netfrequentie:	50/60 Hz
Stand-by-vermogen afhankelijk van de afdekking:	ca. 0,1 ... 0,5 W
Schakelstroom bij 35 °C	
Schakelstroom motoren:	6 A
Belasting bij 35 °C	
Gloeilampen:	2300 W
HV-halogenelampen:	2300 W
Elektronische trafo's:	1500 W
Inductieve trafo's:	1000 VA
HV-ledlampen:	typisch 400 W
Fluorescentielampen niet gecompenseerd:	1200 VA
Capacitieve last:	920 VA (115 µF)
Aansluiting:	schroefklemmen
massief:	1 x 0,5 ... 4,0 mm ² 2 x 0,5 ... 2,5 mm ²
soepel zonder adereindhuls:	1 x 0,5 ... 4,0 mm ² 2 x 0,5 ... 2,5 mm ²
soepel met adereindhuls:	1 x 0,5 ... 4,0 mm ² 2 x 0,5 ... 1,5 mm ²
Inbouwdiepte:	24 mm
Omgevingstemperatuur:	-25 ... +45 °C
Opslag-/transporttemperatuur:	-20 ... +70 °C
Aantal ventilaandrijvingen:	1 ... 10
Aantal toegestane neventoestellen	

Neventoestel 2-draads: 1720 NE	onbegrensd
Neventoestel 3-draads 1723 NE:	10
Impulsdrukker:	onbegrensd
Nalooptijd:	zonder, 1 min, 5 min, 30 min, 60 min