


SCHUKO Steckdose mit USB Ladegerät reinweiß

PRODUKT DATENBLATT



Halogenfrei	Ja
Ausführung	sonstige
Montageart	Unterputz
Werkstoff	Kunststoff
Farbe	weiß
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube
MP3	nein
Funkanbindung	nein
Länge	70mm
Breite	70mm
Höhe	30mm

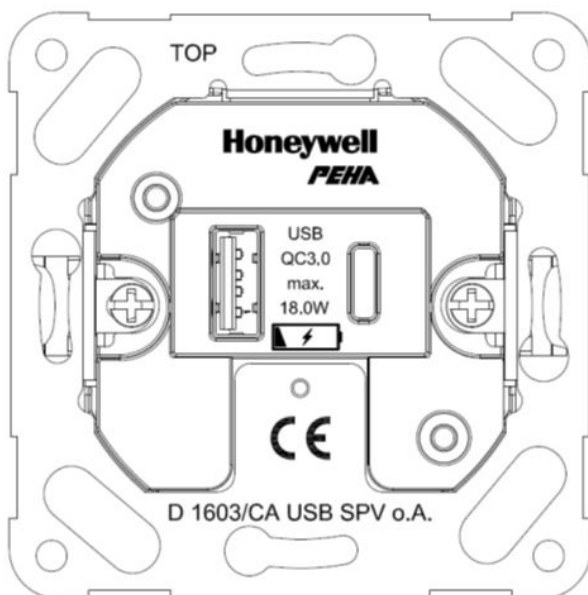

**SCHUKO Steckdose mit USB Ladegerät
reinweiß**

SCHUKO Steckdose mit USB Ladegerät 3,4A, USB Typ A+C (QC3.0)

2-polig, 16A 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620,

mit Zentralplatte für Kombinationen, mit 2 USB-Ports Typ A und Typ C zum Versorgen und Aufladen von mobilen Geräten.

Technische Daten:

Nennspannung: AC 220...250 V ~ Netzfrequenz: 50/60 Hz

Nennstrom Steckdose: 16 A Ausgangsstrom USB (gesamt): 3,4 A USB Typ A Betrieb (ohne USB Typ C):

USB-Ausgangsspannung DC 5V, Ladestrom max. 3A (Max. 15W) USB Typ C (QC3.0)

Betrieb (ohne USB Typ A): USB-Ausgangsspannung DC 9V, Ladestrom max. 2A (Max. 18W) USB-Ausgangsspannung DC 12V, Ladestrom max. 1,5A (Max. 18W)

USB Typ A+C (Parallelbetrieb):

USB-Ausgangsspannung DC 12V, Ladestrom max. 3,4A (Max. 17W) mit Ladestromüberwachung

Anschlussart: Steckklemme Eindrähtig: 1,5...2,5 mm²

Verwendung tiefer Unterputzdosen empfohlen

Bestellnummer

Artikelnummer

EAN

00243951

D 6511.02 SI USB CA

4010105243956

PEHA Elektro GmbH & Co.KG

a Honeywell Company

Daimlerstraße 4

58553 HALVER

DEUTSCHLAND

Tel.: 02353 9118 001

Fax: 02353 9118 311

mail: peha@honeywell.com

www.peha.de

Änderungen vorbehalten. © Honeywell PEHA