


SCHUKO Steckdose mit USB Ladegerät reinweiß

PRODUKT DATENBLATT



Halogenfrei	Ja
Transparent	Nein
Ausführung	sonstige
Montageart	Unterputz
Werkstoff	Kunststoff
Farbe	weiß
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube
MP3	nein
Funkanbindung	nein
Länge	70mm
Breite	70mm
Höhe	30mm

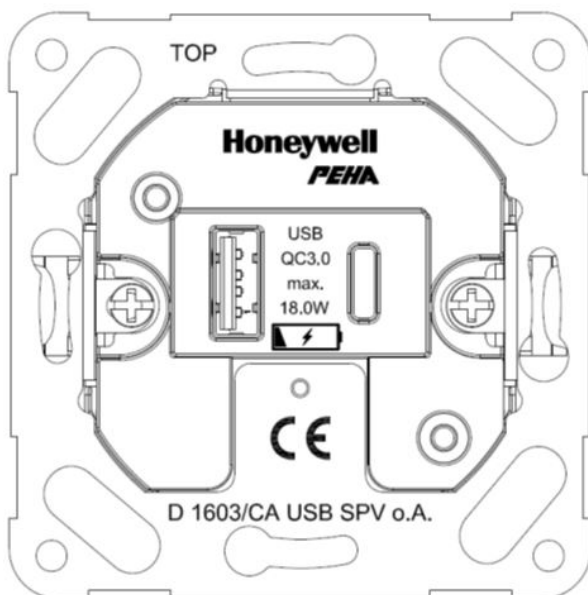

**SCHUKO Steckdose mit USB Ladegerät
reinweiß**

SCHUKO Steckdose mit USB Ladegerät 3,4A, USB Typ A+C (QC3.0) 2-polig, 16A 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit Zentralplatte für Kombinationen, mit 2 USB-Ports Typ A und Typ C zum Versorgen und Aufladen von mobilen Geräten. Technische Daten
Nennspannung: AC 220...250 V ~ Netzfrequenz: 50/60 Hz Nennstrom Steckdose: 16 A Ausgangsstrom USB (gesamt): 3,4 A USB Typ A Betrieb (ohne USB Typ C): USB-Ausgangsspannung DC 5V, Ladestrom max. 3A (Max. 15W) USB Typ C (QC3.0) Betrieb (ohne USB Typ A): USB-Ausgangsspannung DC 9V, Ladestrom max. 2A (Max. 18W) USB-Ausgangsspannung DC 12V, Ladestrom max. 1,5A (Max. 18W) USB Typ A+C (Parallelbetrieb): USB-Ausgangsspannung DC 12V, Ladestrom max. 3,4A (Max. 17W) mit Ladestromüberwachung
Anschlussart: Steckklemme Eindrähtig: 1,5...2,5 mm² Verwendung tiefer Unterputzdosen empfohlen

Bestellnummer	Artikelnummer	EAN
00317981	D 11.6511.02 SI USB CA	4010105317985

PEHA Elektro GmbH & Co.KG

a Honeywell Company
Daimlerstraße 4
58553 HALVER
DEUTSCHLAND

Tel.: 02353 9118 001
Fax: 02353 9118 311
mail: peha@honeywell.com
www.peha.de

Änderungen vorbehalten. © Honeywell PEHA